


Uponor Vario S distribuitor cu debitmetre FM 9xG3/4 Euro - G1

1140840

- bară de alimentare cu debitmetre pentru echilibrare și închidere, cu inel cu memorie
- bară de retur cu robinete de închidere, cu capace

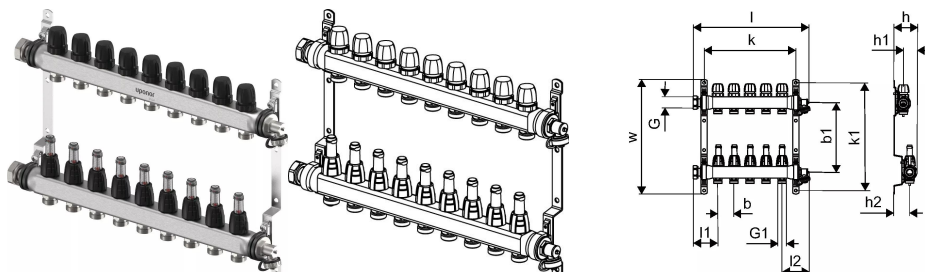

About Uponor Vario S distribuitor cu debitmetre FM

Specification


- Fabricat din oțel inoxidabil
- Cu supape integrate
- Conexiune pe dreapta sau stânga cu etanșare plată
- Aerisiri integrate și puncte de umplere și golire la alimentare și retur,
- Conexiune buclă G3/4" eurocon
- Pas buclă de 50 mm
- Distanță între capete de 215 mm

Application

- Pentru încălzire și răcire prin pardoseală
- Aplicabil cu dispozitive de acționare 1141676 (230 V) și 1141677 (24 V)
- Presiune max.: 6 bari la 60 °C

Uponor Vario S distribuitor cu debitmetre FM 9xG3/4 Euro - G1

1140840

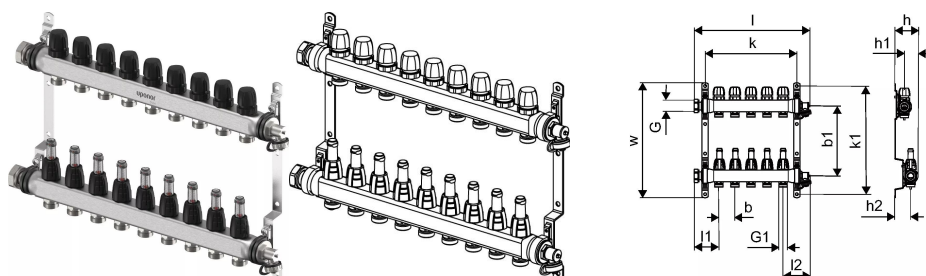

Date tehnice

Item no EAN	6414900440479
Item no GTIN	06414900440479
Item no NRF	8361367
Item no LVI	2022297
Produs (unitate de măsură)	buc
Lățime (l)	564 mm
Lungime (l1)	77 mm
Lungime (l2)	87 mm
Z-dimensiune b	50 mm
Z-dimensiune b1	217 mm
Z-dimensiune h	73 mm
Z-dimensiune h1	30 mm
Z-dimensiune h2	50 mm
Z-dimensiune k	485 mm
Z-dimensiune k1	336 mm
Z-dimensiune w	357 mm
Cantitate de ambalare 1	1
Cantitate de ambalare 4	54
Packaging GTIN PL1	06414900500791
Packaging GTIN PL4	06414900322959
Item Unit Height	40 mm
Item Unit Weight	5,5 kg
Item Unit Width	235 mm

Documente tehnice

Descărcați documente

www.uponor.com/ro-ro