


## Uponor Vario S distribuitor cu rob. reglaj LS 4xG3/4 Euro - G1

**1140865**

- bară de alimentare cu debitmetre pentru echilibrare și închidere
- bară de retur cu robinete de închidere, cu capace

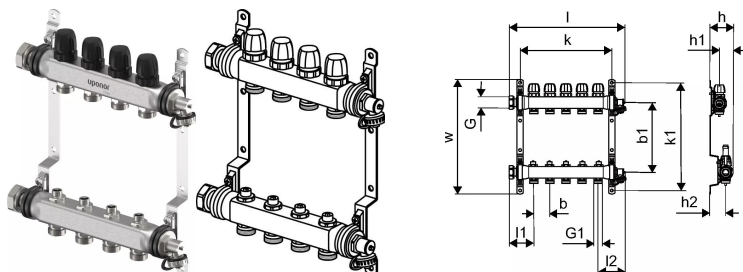

### About Uponor Vario S distribuitor cu rob. reglaj LS

#### Specification


- Fabricat din oțel inoxidabil
- Cu supape integrate
- Conexiune pe dreapta sau stânga cu etanșare plată
- Aerisiri integrate și puncte de umplere și golire la alimentare și retur,
- Conexiune buclă G3/4" eurocon
- Pas buclă de 50 mm
- Distanță între capete de 215 mm

#### Application

- Pentru încălzire și răcire prin pardoseală
- Aplicabil cu dispozitive de acționare 1141676 (230 V) și 1141677 (24 V)
- Presiune max.: 6 bari la 60 °C

## Uponor Vario S distribuitor cu rob. reglaj LS 4xG3/4 Euro - G1

1140865

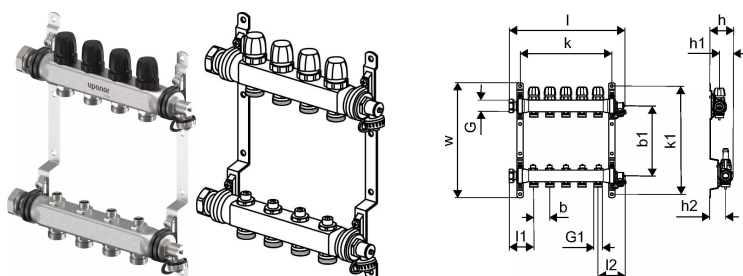

### Date tehnice

Item no EAN	6414900440721
Item no GTIN	06414900440721
Item no VVS	046230104
Item no NRF	8361374
Item no LVI	2022248
Produs (unitate de măsură)	buc
Lungime (l1)	314 mm
Lungime (l2)	87 mm
Z-dimensiune b	50 mm
Z-dimensiune b1	217 mm
Z-dimensiune h	73 mm
Z-dimensiune h1	30 mm
Z-dimensiune h2	50 mm
Z-dimensiune k	235 mm
Z-dimensiune k1	336 mm
Z-dimensiune w	357 mm
Cantitate de ambalare 1	1
Cantitate de ambalare 4	90
Packaging GTIN PL1	06414900500890
Packaging GTIN PL4	06414900323000
Item Unit Height	40 mm
Item Unit Weight	3,1 kg
Item Unit Width	235 mm

### Documente tehnice

Descărcați documente

[www.uponor.com/ro-ro](http://www.uponor.com/ro-ro)