


## Uponor Vario S segmente distribuitor cu debitmetre FM 10xG3/4 Euro - G1

### 1140886

- bară de alimentare cu debitmetre pentru echilibrare și închidere, cu inel cu memorie
- bară de retur cu robinete de închidere, cu capace
- fără conexiune de intrare G1

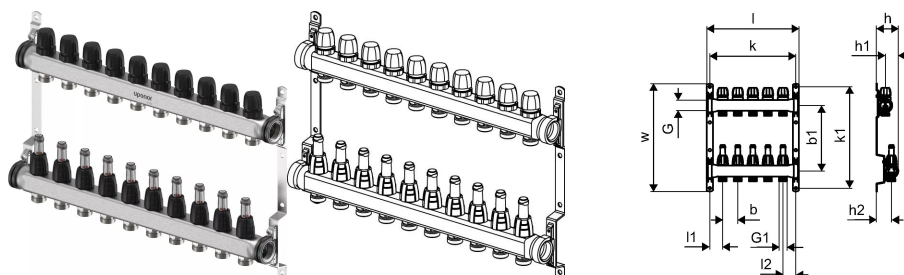

### About Uponor Vario S segmente distribuitor cu debitmetre FM

#### Specification


- Fabricat din oțel inoxidabil
- Cu supape integrate
- Conexiune pe dreapta sau stânga cu etanșare plată
- Aerisiri integrate și puncte de umplere și golire la alimentare și retur,
- Conexiune buclă G3/4" eurocon
- Pas buclă de 50 mm
- Distanță între capete de 215 mm

#### Application

- Pentru încălzire și răcire prin pardoseală
- Aplicabil cu dispozitive de acționare 1141676 (230 V) și 1141677 (24 V)
- Presiune max.: 6 bari la 60 °C

## Uponor Vario S segmente distribuitor cu debitmetre FM 10xG3/4 Euro - G1

1140886

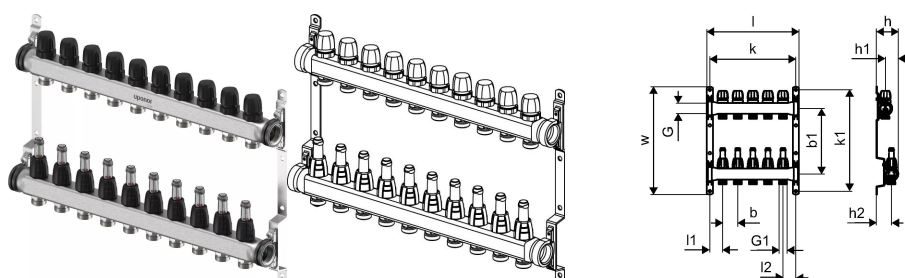

### Date tehnice

Item no EAN	6414900498258
Item no GTIN	06414900498258
Item no LVI	2022265
Produs (unitate de măsură)	buc
Lățime (l)	555 mm
Lungime (l1)	50 mm
Z-dimensiune b	50 mm
Z-dimensiune b1	217 mm
Z-dimensiune h	73 mm
Z-dimensiune h1	30 mm
Z-dimensiune h2	50 mm
Z-dimensiune k	535 mm
Z-dimensiune k1	336 mm
Z-dimensiune w	357 mm
Cantitate de ambalare 1	1
Cantitate de ambalare 4	54
Packaging GTIN PL1	06414900501101
Packaging GTIN PL4	06414900323161
Item Unit Height	40 mm
Item Unit Weight	5,6 kg
Item Unit Width	235 mm

### Documente tehnice

Descărcați documente

T +40 31 805 33 91  
E info-ro@uponor.com

[www.uponor.com/ro-ro](http://www.uponor.com/ro-ro)