


GF Silenta premium cot 30deg 135mm

1146313

- Material PP gri-deschis din trei straturi, cf. cu DIN 419, B2 cf. cu DIN 412.

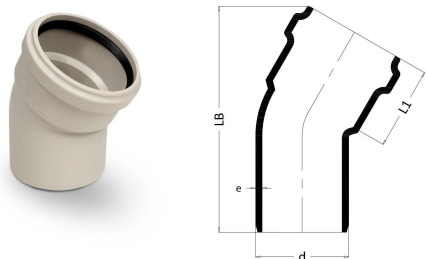

About GF Silenta premium cot 30deg

Specification


- Este fabricat cu o tehnologie de propilenă multistrat de ultimă generație (trei straturi) în conformitate cu cerințele standardelor EN 1451, EN 13501 și EN 14366. Diametrele țevilor variază de la 40 la 200 mm. Sistemul mai include baze și fittinguri cu accesorii suplimentare.

Application

- apă menajeră și apă pluvială
- apă reziduală generată de comerț și industrie
- apă reziduală condusă către separatoare de grăsimi
- conducte sub presiune de la sistemele de ridicare și pompele submersibile
- sistem de scurgere proiectat drept conductă subterană
- instalarea țevilor în beton

GF Silenta premium cot 30deg 135mm

1146313

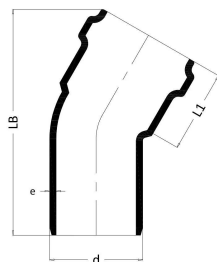

Status

Item Available From date

2026-02-15

Product code

Item no EAN	8698652133508
Item no GF	4501113530121
Item no GTIN	08698652133508
Item no VVS	186834017

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	205
Lungimea unității articolului	160
Greutatea unității articolului	0,822
Lățimea unității articolului	182
Item_UOM	buc

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414900553605
Ambalaj GTIN PL2	06414900341400
Ambalaj GTIN PL4	06414900214421
Înălțimea ambalajului PL1	205
Înălțimea ambalajului PL2	360
Înălțimea ambalajului PL4	1200
Lungimea ambalajului PL1	160
Lungimea ambalajului PL2	590
Lungimea ambalajului PL4	1200
Cantitate ambalare PL1	1
Cantitate ambalare PL2	12
Cantitate ambalare PL4	144
Tip ambalaj PL1	Piece
Tip ambalaj PL2	Medium_Box

Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,0059696
Volumul ambalajului PL2	0,082836
Volumul ambalajului PL4	1,152
Greutate ambalaj PL1	0,822
Greutate ambalaj PL2	9,864
Greutate ambalaj PL4	143,368
Lățimea ambalajului PL1	182
Lățimea ambalajului PL2	390
Lățimea ambalajului PL4	800

Measurements

Măsurarea Z e	5,3
---------------	-----

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro