


GF Silenta 3A cot 87,5deg 125mm

1146664

- Material PP albastru deschis din trei straturi, cf. cu EN 1451, DIN 419, B2 cf. cu DIN 412.

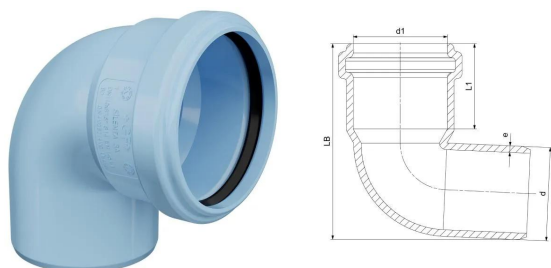

About GF Silenta 3A cot 87,5deg

Specification

- Silenta 3A este un sistem de conducte fonoizolante din 3 straturi pentru sol și ape reziduale fabricat din material PP cu formulă specială și ranforsat pentru scurgere casnică fără presiune, în conformitate cu standardele de sistem DIN EN 1451, DIN 4109 și DIN 4102. Silenta 3A are performanțe ridicate în toate locurile care presupun impact și necesită durabilitate și protecție fonică. Diametrele țevilor variază de la 40 la 200 mm. Sistemul mai include baze și fittinguri cu accesorii suplimentare.

Application

- sistem de conducte pentru sol și ape reziduale

GF Silenta 3A cot 87,5deg 125mm

1146664



Status

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652001074
Item no GF	4704112501721
Item no GTIN	08698652001074
Item no NOBB	60823829
Item no NRF	1486160
Item no RSK	2832169
Item no VVS	186721125

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	210
Lungimea unității articolului	150
Greutatea unității articolului	0,7
Lățimea unității articolului	210
Item_UOM	buc

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414900553100
Ambalaj GTIN PL2	06414900566209
Ambalaj GTIN PL4	06414900566216
Înălțimea ambalajului PL1	210
Înălțimea ambalajului PL2	360
Înălțimea ambalajului PL4	924
Lungimea ambalajului PL1	150
Lungimea ambalajului PL2	590
Lungimea ambalajului PL4	1200
Cantitate ambalare PL1	1
Cantitate ambalare PL2	10

Cantitate ambalare PL4	80
Tip ambalaj PL1	Piece
Tip ambalaj PL2	Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,006615
Volumul ambalajului PL2	0,082836
Volumul ambalajului PL4	0,88704
Greutate ambalaj PL1	0,7
Greutate ambalaj PL2	8,04
Greutate ambalaj PL4	89,32
Lățimea ambalajului PL1	210
Lățimea ambalajului PL2	390
Lățimea ambalajului PL4	800
Measurements	
Grosimea peretelui_s	16
Măsurarea Z e	3,9

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Rmania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro