


GF Silenta 3A cot 45deg 160mm

1146667

- Material PP albastru deschis din trei straturi, cf. cu EN 1451, DIN 419, B2 cf. cu DIN 412.

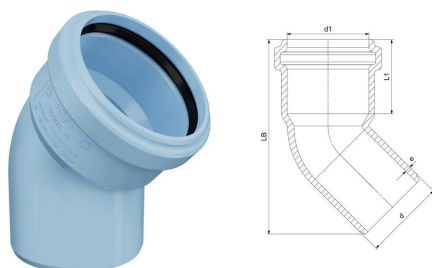

About GF Silenta 3A cot 45deg

Specification

- Silenta 3A este un sistem de conducte fonoizolante din 3 straturi pentru sol și ape reziduale fabricat din material PP cu formulă specială și ranforsat pentru scurgere casnică fără presiune, în conformitate cu standardele de sistem DIN EN 1451, DIN 4109 și DIN 4102. Silenta 3A are performanțe ridicate în toate locurile care presupun impact și necesită durabilitate și protecție fonică. Diametrele țevelor variază de la 40 la 200 mm. Sistemul mai include baze și fittinguri cu accesorii suplimentare.

Application

- sistem de conducte pentru sol și ape reziduale

GF Silenta 3A cot 45deg 160mm

1146667

**Status**

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652001081
Item no GF	4704116001821
Item no GTIN	08698652001081
Item no NOBB	60823832
Item no NRF	1486163
Item no RSK	2832141
Item no VVS	186723160

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	265
Lungimea unității articolului	188
Greutatea unității articolului	0,995
Lățimea unității articolului	235
Item_UOM	buc

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414900601627
Ambalaj GTIN PL2	06414900566261
Ambalaj GTIN PL4	06414900566278
Înălțimea ambalajului PL1	265
Înălțimea ambalajului PL2	360
Înălțimea ambalajului PL4	924
Lungimea ambalajului PL1	188
Lungimea ambalajului PL2	590
Lungimea ambalajului PL4	1200
Cantitate ambalare PL1	1
Cantitate ambalare PL2	6

Cantitate ambalare PL4	48
Tip ambalaj PL1	Piece
Tip ambalaj PL2	Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,0117077
Volumul ambalajului PL2	0,082836
Volumul ambalajului PL4	0,88704
Greutate ambalaj PL1	0,995
Greutate ambalaj PL2	7,01
Greutate ambalaj PL4	81,08
Lățimea ambalajului PL1	235
Lățimea ambalajului PL2	390
Lățimea ambalajului PL4	800
Measurements	
Grosimea peretelui_s	16
Măsurarea Z e	4,9

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Rmania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro