


Uponor Ecoflex VIP Thermo Single 90X8,2/175

1160605

- Încălzire și Răcire
- O țeavă interioară PE-Xa cu barieră de oxigen, SDR 11
- Sarcină max. 6 bar / 95°C
- VIP + spumă PEX, manta exterioră HDPE

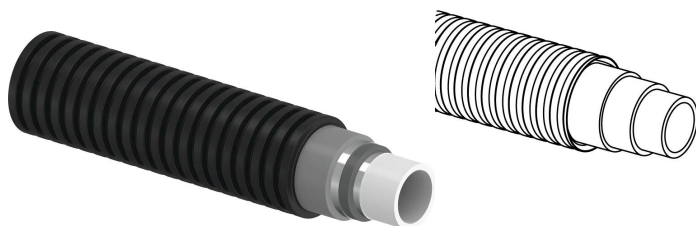

About Uponor Ecoflex VIP Thermo preizolată Single

Specification

- Flexibilă, preizolată, nu necesită elemente compensatorii pentru preluarea dilatărilor conform EN 15632
- Țeava: Polietilenă reticulată (PE-Xa) conform ISO EN 15875, culoare natur, PN 6 (SDR 11), Barieră de oxigen conform EN 15632
- Materialul izolator: în straturi, rezistent la îmbătrânire, celule închise din spumă PE-X, elasticitate permanentă
- Mantaua: Polietilenă gofrată (HDPE)

Application


- Transportul agentului termic (încălzire sau răcire) pentru instalații îngropate
- Temperatură funcționare încălzire 80°C conform EN 15632
- Temperatură de avarie 95°C
- Verificată static pentru trafic greu încărcătură 60 tone

Certification

- Aviz și agrement tehnic local pentru țevi preizolate

Uponor Ecoflex VIP Thermo Single 90X8,2/175

1160605

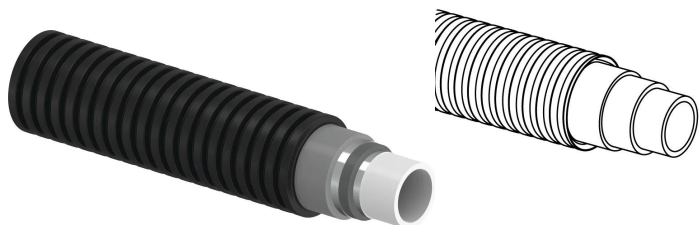**Measurements**

Raza de curbare M	0,7
Diametrul exterior_do	175
Diametrul exterior_do1	90
Grosimea peretelui_s1	8,2

Status

Item Available From date	2026-02-01
--------------------------	------------

Product code

Item no EAN	6414900506328
Item no GF	35001160605
Item no GTIN	06414900506328
Item no LVI	3010170
Item no NRF	1475896
Item no RSK	2523136

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	175
Lungimea unității articolului	1000
Greutatea unității articolului	4,11
Lățimea unității articolului	175
Item_UOM	m

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414900448581
Înălțimea ambalajului PL1	2400
Lungimea ambalajului PL1	2400
Cantitate ambalare PL1	150
Tip ambalaj PL1	Coil
Volumul ambalajului PL1	8,064
Greutate ambalaj PL1	618,5

Lățimea ambalajului PL1

1400

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro