


Uponor Ecoflex VIP Thermo Twin 2X40X3,7/140

1160612

- Încălzire și Răcire
- Două țevi interioare PE-Xa cu barieră de oxigen, SDR 11
- Sarcină max. 6 bar / 95°C
- Profil central colorat pentru a evita confuzia dintre tur și retur
- VIP + spumă PEX, manta exterioră HDPE

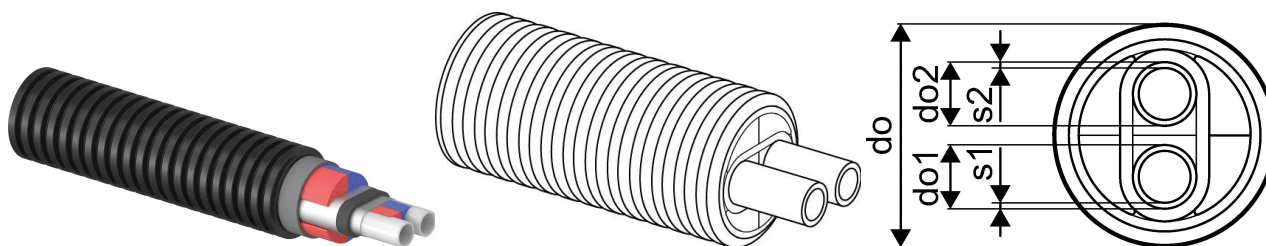

About Uponor Ecoflex VIP Thermo preizolată Twin

Specification

- Flexibilă, preizolată, nu necesită elemente compensatorii pentru preluarea dilatărilor conform EN 15632
- Țeava: Polietilenă reticulată (PE-Xa) conform ISO EN 15875, culoare natur, PN 6 (SDR 11), Barieră de oxigen conform EN 15632
- Materialul izolator: în straturi, rezistent la îmbătrânire, celule închise din spumă PE-X, elasticitate permanentă
- Mantaua: Polietilenă gofrată (HDPE)

Application


- Transportul agentului termic (încălzire sau răcire) pentru instalații îngropate
- Temperatură funcționare încălzire 80°C conform EN 15632
- Temperatură de avarie 95°C
- Verificată static pentru trafic greu încărcătură 60 tone

Certification

- Aviz și agrement tehnic local pentru țevi preizolate

Uponor Ecoflex VIP Thermo Twin 2X40X3,7/140

1160612

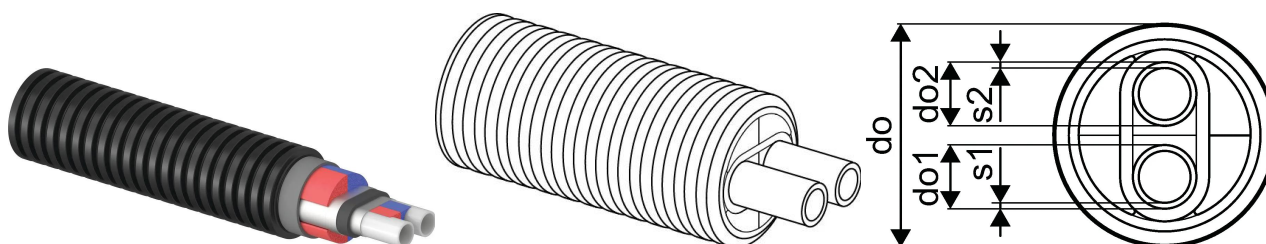

Measurements

Raza de curbare M	0,8
Diametrul exterior_do	140
Diametrul exterior_do1	40
Diametrul exterior_do2	40
Grosimea peretelui_s1	3,7
Grosimea peretelui_s2	3,7

Status

Item Available From date 2026-02-01

Product code

Item no EAN	6414900506397
Item no GF	35001160612
Item no GTIN	06414900506397
Item no LVI	3010177
Item no NRF	1475898
Item no RSK	2523138

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	140
Lungimea unității articolului	1000
Greutatea unității articolului	2,28
Lățimea unității articolului	140
Item_UOM	m

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414900448628
Înălțimea ambalajului PL1	2200
Lungimea ambalajului PL1	2200
Cantitate ambalare PL1	200
Tip ambalaj PL1	Coil

Volumul ambalajului PL1	6,05
Greutate ambalaj PL1	458
Lățimea ambalajului PL1	1250

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro