


Uponor Siccus 16 Panou Blank 1200x600x20mm

1161882

- panou de instalare fără strat complet de transfer termic din aluminiu

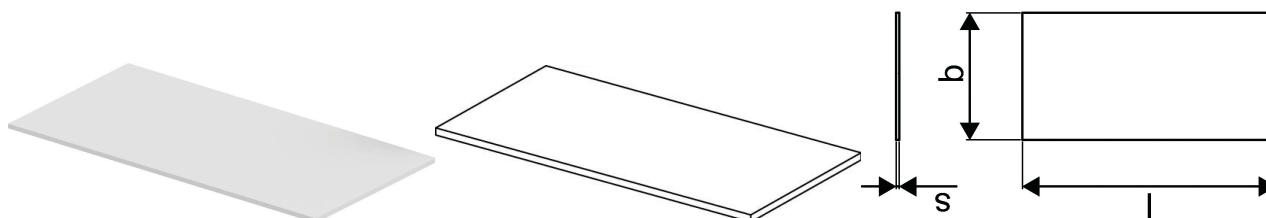

About Uponor Siccus 16 Panou Blank

Specification

- sistemul de panouri pentru încălzire prin pardoseală Siccus 16 este compus din panouri EPS (fără HBCD), în conformitate cu standardul EN 13163 cu folie de aluminiu.
- clasificare de incendiu EN 13501-1: clasa E.
- tip de întrebuințare conform cu DIN 4108-10: DEO
- sarcină utilă conform cu EN 1991-1-1 = 2 kN/m²
- pentru instalații cu distanță între centrele țevilor de 150 mm
- pentru țevă cu diametrul de 16 mm

Application


- încălzire și răcire radiantă prin pardoseală
- pentru instalații în construcții uscate

Certification

- DIN CERTCO

Uponor Siccus 16 Panou Blank 1200x600x20mm

1161882

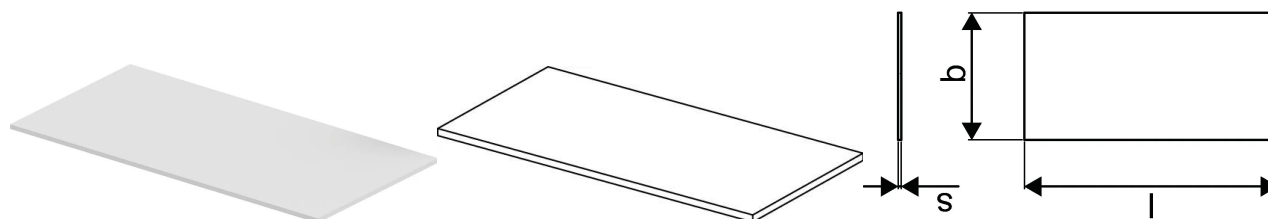**Product code**

Item no EAN 6414900331913

Item no GTIN 06414900331913

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului 20

Lungimea unității articolului 1200

Greutatea unității articolului 1,13

Lățimea unității articolului 600

Item_UOM m2

Packaging

Ambalaj GTIN PL1 06414900510790

Ambalaj GTIN PL4 06414900510868

Înălțimea ambalajului PL1 94

Înălțimea ambalajului PL4 1263

Lungimea ambalajului PL1 1210

Lungimea ambalajului PL4 1225

Cantitate ambalare PL1 2.88

Cantitate ambalare PL4 69.12

Tip ambalaj PL1 Base_Box

Tip ambalaj PL4 Pallet

Volumul ambalajului PL1 0,0693814

Volumul ambalajului PL4 1,9494405

Greutate ambalaj PL1 4,02

Greutate ambalaj PL4 121,43

Lățimea ambalajului PL1 610

Lățimea ambalajului PL4 1260

Measurements

Măsurarea Z b 600

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro