
Podaci o proizvodu (pdf)



GF Uponor Radi Pipe cev, prirodna 32x2,9 50m

1001220

- Radni pritisak 6 bar
- Koturovi

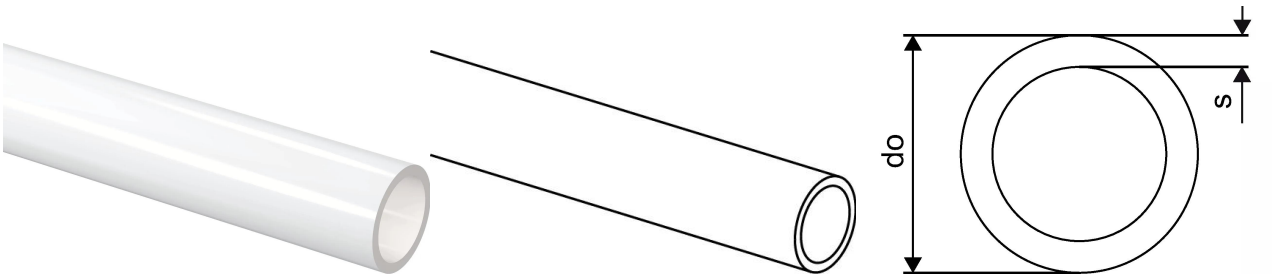

Generalne informacije GF Uponor Radi Pipe cev, prirodna

Specification


Cevi proizvedene od peroksidnog umreženog polietilena (PE-Xa) prema EN ISO 15875
- EVOH (etilen vinil alkohol) sloj za otpornost na difuziju kiseonika prema DIN 4726
- Klasa primene 5 - visokotemperaturni radijatori
- Klasifikacija zapaljivosti E prema DIN EN 13501-1.

Application

- Grejanje: Stalna radna temperatura se kreće do 90°C. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

GF Uponor Radi Pipe cev, prirodna 32x2,9 50m

1001220

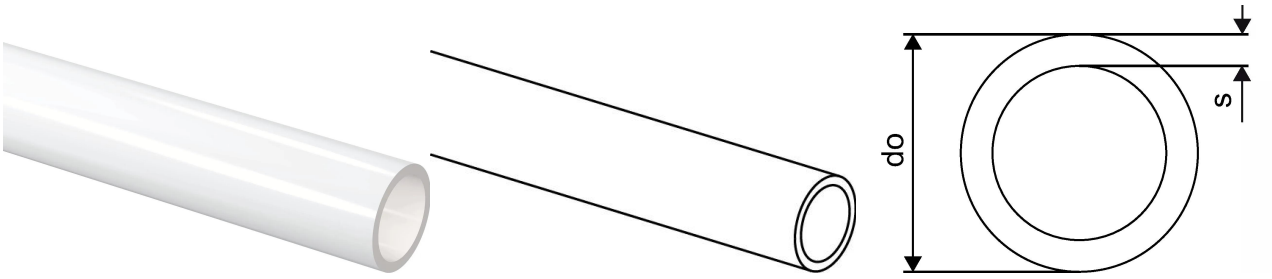

Product code

Item no EAN	7321500044916
Item no GF	35001001220
Item no GTIN	07321500044916
Item no LVI	2012132
Item no NOBB	41947125
Item no NRF	8362309
Item no RSK	2418022
Item no VVS	087230032

Dimenzije

Висина јединице	32
Дужина јединице	1000
Тежина јединице	0,276
Ширина јединице ставке	32
Item_UOM	m

Measurements

Оутер Диаметер_до	32
Дебљина зида_с	2,9

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905250813
Паковање ГТИН ПЛ4	06414905250820
Висина паковања ПЛ1	150
Висина паковања ПЛ4	1800
Дужина паковања ПЛ1	930
Дужина паковања ПЛ4	950
Количина паковања ПЛ1	50

Количина паковања ПЛ4	550
Тип паковања ПЛ1	Coil
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,129735
Запремина паковања ПЛ4	1,6245
Тежина паковања ПЛ1	14,5
Тежина паковања ПЛ4	171
Ширина паковања ПЛ1	930
Ширина паковања ПЛ4	950

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +381641852299
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com%C2%A0

www.uponor.com/rs-rs

+GF+