


Uponor Aqua Pipe cev, prirodna PN10 S 25x3,5 6m

1008424

Radni pritisak 10 bara

- Šipka

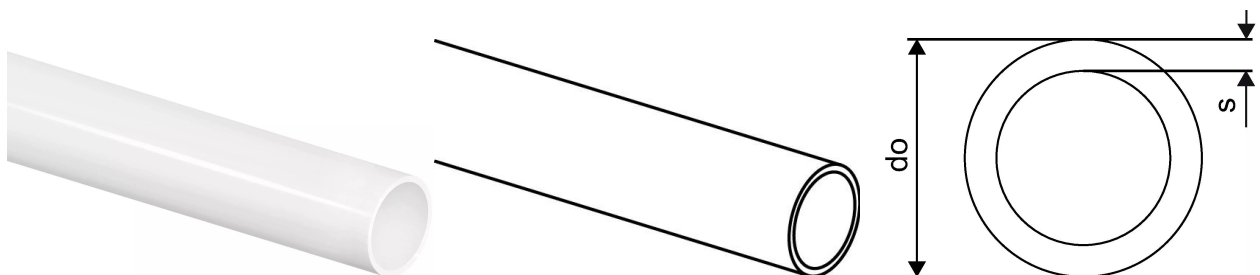

Generalne informacije Uponor Aqua Pipe cev, prirodna PN10 S

Specification

Cevi proizvedene od peroksidnog umreženog polietilena (PE-Xa) prema EN ISO 15875


- Klasa primene 2 - Snabdevanje toplom vodom
- Klasifikacija zapaljivosti E prema DIN EN 13501-1.
- Cevi proizvedene od polietilena visoke gustine

Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

Uponor Aqua Pipe cev, prirodna PN10 S 25x3,5 6m

1008424

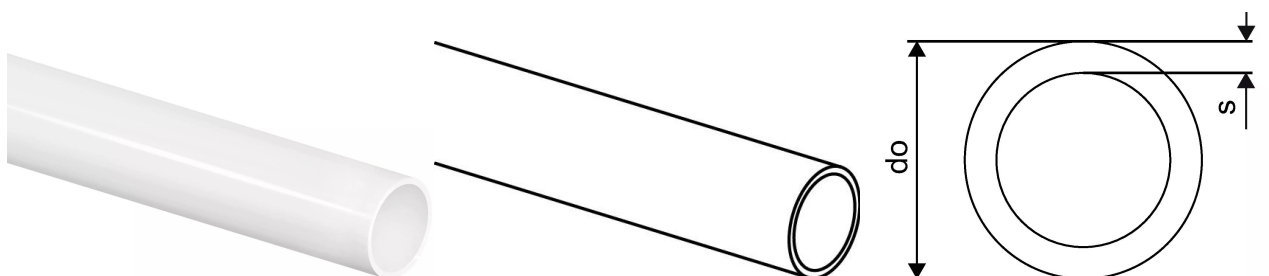

Technical Data

Artikal (merna jedinica)	m
Packaging Quantity PL1	6
Packaging Quantity PL2	12
Packaging Quantity PL3	144

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
SrbijaT +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs