
Podaci o proizvodu (pdf)



GF Uponor Aqua Pipe cev, prirodna 40x5,5 50m

1008963

- Radni pritisak 10 bara
- Kotur

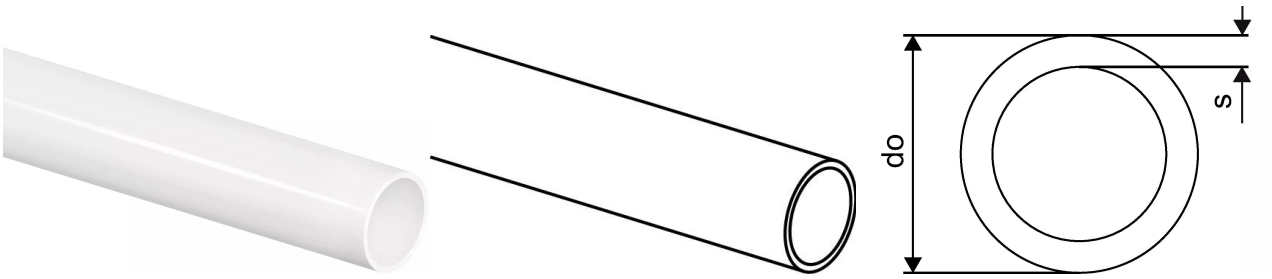

Generalne informacije GF Uponor Aqua Pipe cev, prirodna

Specification


Cevi proizvedene od peroksidnog umreženog polietilena (PE-Xa) prema EN ISO 15875
- Klasa primene 2 - Snabdevanje toplom vodom
- Klasifikacija zapaljivosti E prema DIN EN 13501-1.
- Cevi proizvedene od polietilena visoke gustine

Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

GF Uponor Aqua Pipe cev, prirodna 40x5,5 50m

1008963

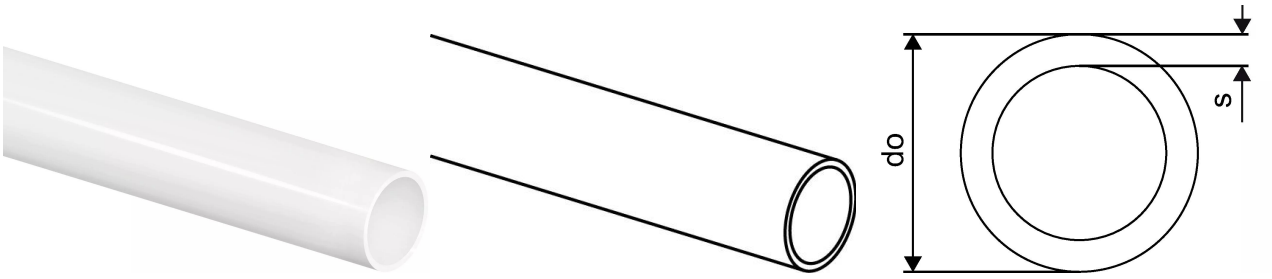

Product code

Item no EAN	7321500022884
Item no GF	35001008963
Item no GTIN	07321500022884
Item no LVI	2012540
Item no NOBB	41942861
Item no NRF	5110026
Item no RSK	2418001
Item no VVS	087210040

Dimenzije

Висина јединице	40
Дужина јединице	1000
Тежина јединице	0,602
Ширина јединице ставке	40
Item_UOM	m

Measurements

Оутер Диаметер_до	40
Дебљина зида_с	5,5

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905255740
Паковање ГТИН ПЛ4	06414905255757
Висина паковања ПЛ1	250
Висина паковања ПЛ4	1850
Дужина паковања ПЛ1	950
Дужина паковања ПЛ4	950
Количина паковања ПЛ1	50

Количина паковања ПЛ4	350
Тип паковања ПЛ1	Coil
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,225625
Запремина паковања ПЛ4	1,669625
Тежина паковања ПЛ1	30,7
Тежина паковања ПЛ4	225
Ширина паковања ПЛ1	950
Ширина паковања ПЛ4	950

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +381641852299
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com%C2%A0

www.uponor.com/rs-rs

+GF+