
Podaci o proizvodu (pdf)



GF Uponor Radi Pipe cev, prirodna 50x4,6 50m

1008980

- Radni pritisak 6 bar
- Koturovi

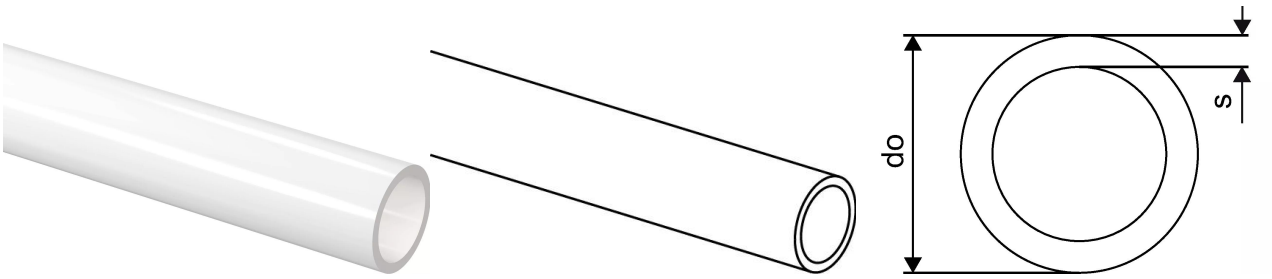

Generalne informacije GF Uponor Radi Pipe cev, prirodna

Specification


Cevi proizvedene od peroksidnog umreženog polietilena (PE-Xa) prema EN ISO 15875
- EVOH (etilen vinil alkohol) sloj za otpornost na difuziju kiseonika prema DIN 4726
- Klasa primene 5 - visokotemperaturni radijatori
- Klasifikacija zapaljivosti E prema DIN EN 13501-1.

Application

- Grejanje: Stalna radna temperatura se kreće do 90°C. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

GF Uponor Radi Pipe cev, prirodna 50x4,6 50m

1008980

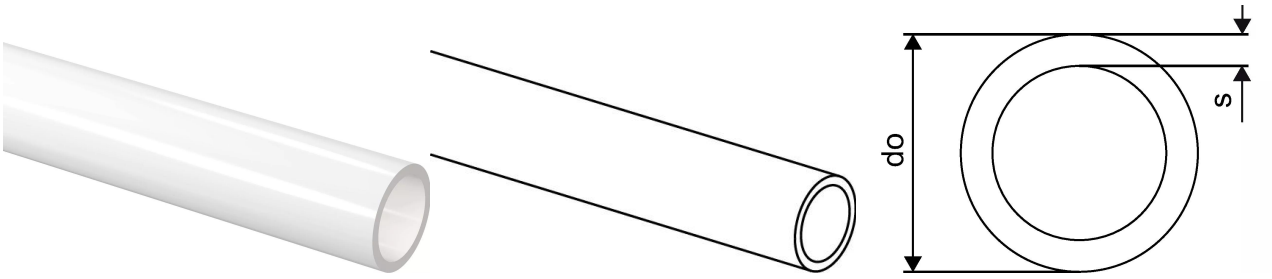

Product code

Item no EAN	7321500018481
Item no GF	35001008980
Item no GTIN	07321500018481
Item no LVI	2012152
Item no NOBB	41947144
Item no NRF	8362319
Item no RSK	2418024
Item no VVS	087230350

Dimenzije

Висина јединице	50
Дужина јединице	1000
Тежина јединице	0,675
Ширина јединице ставке	50
Item_UOM	m

Measurements

Оутер Диаметер_до	50
Дебљина зида_с	4,6

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905255849
Паковање ГТИН ПЛ4	06414905255856
Висина паковања ПЛ1	190
Висина паковања ПЛ4	1474
Дужина паковања ПЛ1	1250
Дужина паковања ПЛ4	1250
Количина паковања ПЛ1	50

Количина паковања ПЛ4	350
Тип паковања ПЛ1	Coil
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,296875
Запремина паковања ПЛ4	2,303125
Тежина паковања ПЛ1	35,2
Тежина паковања ПЛ4	271,4
Ширина паковања ПЛ1	1250
Ширина паковања ПЛ4	1250

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +381641852299
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com%C2%A0

www.uponor.com/rs-rs

+GF+