
Podaci o proizvodu (pdf)



GF Uponor Aqua Pipe u zaštitnoj cevi 16x2,2 25/20 50m

1008993

- Radni pritisak 10 bara
- Kotur
- Cev u bužiru

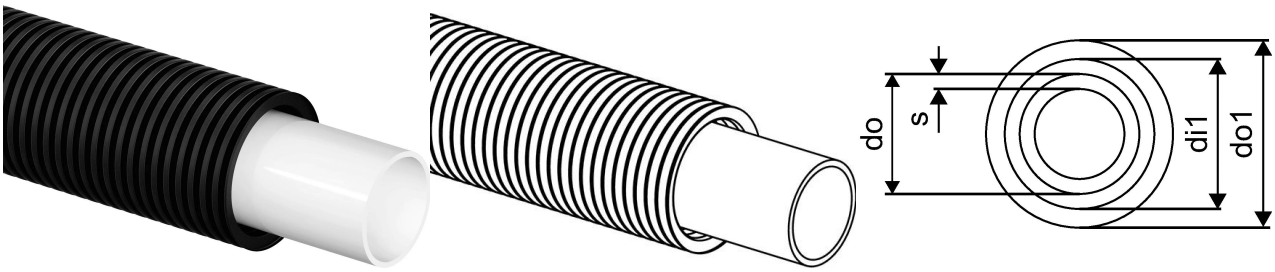

Generalne informacije GF Uponor Aqua Pipe u zaštitnoj cevi

Specification


Cevi proizvedene od peroksidnog umreženog polietilena (PE-Xa) prema EN ISO 15875
- Klasa primene 2 - Snabdevanje toplom vodom
- Klasifikacija zapaljivosti E prema DIN EN 13501-1.
- Cevi proizvedene od polietilena visoke gustine

Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

GF Uponor Aqua Pipe u zaštitnoj cevi 16x2,2 25/20 50m

1008993

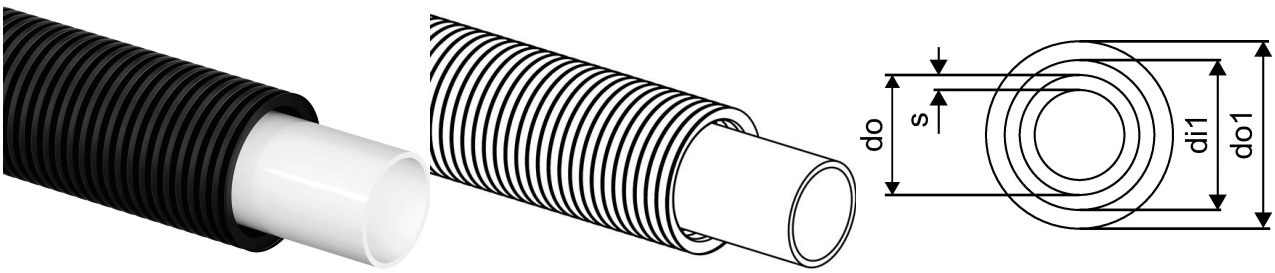

Measurements

Унутрашњи_пречник_ди1	20
Оутер Диаметер_до	16
Оутер Диаметер_до1	25
Дебљина зида_с	2,2

Product code

Item no EAN	7321500018627
Item no GF	35001008993
Item no GTIN	07321500018627

Dimenzije

Висина јединице	25
Дужина јединице	1000
Тежина јединице	0,162
Ширина јединице ставке	25
Item_UOM	m

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ3	06414905255924
Паковање ГТИН ПЛ4	06414905255931
Висина паковања ПЛ3	780
Висина паковања ПЛ4	950
Дужина паковања ПЛ3	780
Дужина паковања ПЛ4	1200
Количина паковања ПЛ3	50
Количина паковања ПЛ4	550
Тип паковања ПЛ3	Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet

Запремина паковања ПЛ3	0,06084
Запремина паковања ПЛ4	0,912
Тежина паковања ПЛ3	8,5
Тежина паковања ПЛ4	115,5
Ширина паковања ПЛ3	100
Ширина паковања ПЛ4	800

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +381641852299
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com%C2%A0

www.uponor.com/rs-rs

+GF+