
Podaci o proizvodu (pdf)



GF Uponor Aqua Pipe u zaštitnoj cevi 20x2,8 28/23 50m

1008994

- Radni pritisak 10 bara
- Kotur
- Cev u bužiru

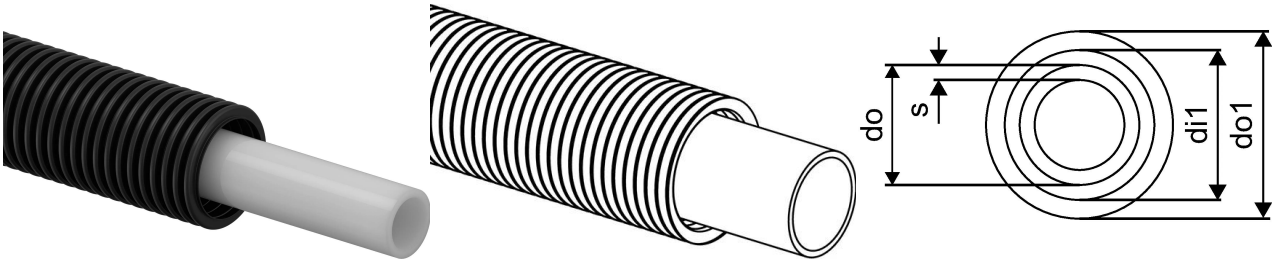

Generalne informacije GF Uponor Aqua Pipe u zaštitnoj cevi

Specification


Cevi proizvedene od peroksidnog umreženog polietilena (PE-Xa) prema EN ISO 15875
- Klasa primene 2 - Snabdevanje toplom vodom
- Klasifikacija zapaljivosti E prema DIN EN 13501-1.
- Cevi proizvedene od polietilena visoke gustine

Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

GF Uponor Aqua Pipe u zaštitnoj cevi 20x2,8 28/23 50m

1008994

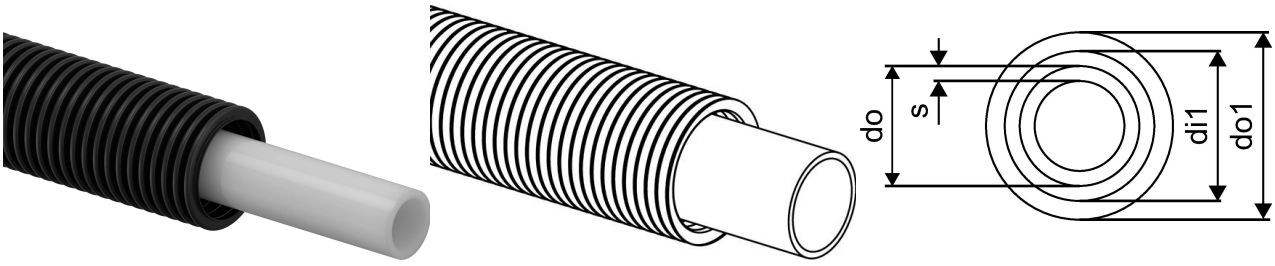

Measurements

Унутрашњи_пречник_ди1	23
Оутер Диаметер_до	20
Оутер Диаметер_до1	28
Дебљина зида_с	2,8

Product code

Item no EAN	7321500018634
Item no GF	35001008994
Item no GTIN	07321500018634

Dimenzije

Висина јединице	28
Дужина јединице	1000
Тежина јединице	0,244
Ширина јединице ставке	28
Item_UOM	m

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ3	06414905255948
Паковање ГТИН ПЛ4	06414905255955
Висина паковања ПЛ3	780
Висина паковања ПЛ4	950
Дужина паковања ПЛ3	780
Дужина паковања ПЛ4	1200
Количина паковања ПЛ3	50
Количина паковања ПЛ4	400
Тип паковања ПЛ3	Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet

Запремина паковања ПЛ3	0,0803088
Запремина паковања ПЛ4	0,912
Тежина паковања ПЛ3	12,322
Тежина паковања ПЛ4	123,576
Ширина паковања ПЛ3	132
Ширина паковања ПЛ4	800

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +381641852299
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com%C2%A0

www.uponor.com/rs-rs

+GF+