
Podaci o proizvodu (pdf)



GF Uponor Aqua Pipe u zaštitnoj cevi 25x3,5 34/28 50m

1008995

- Radni pritisak 10 bara
- Kotur
- Cev u bužiru

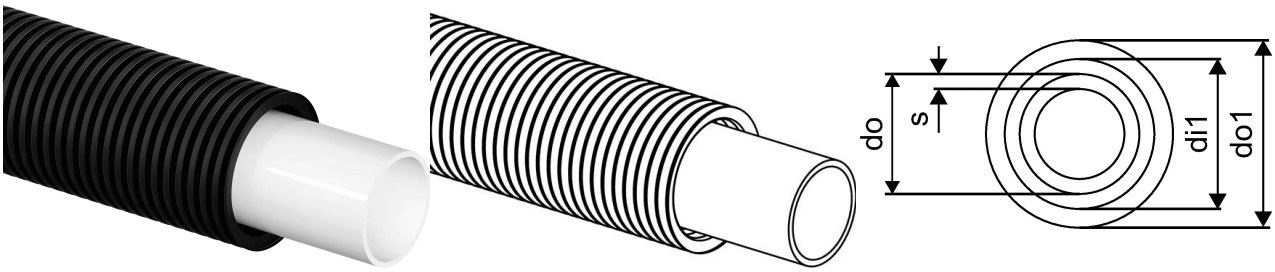

Generalne informacije GF Uponor Aqua Pipe u zaštitnoj cevi

Specification


Cevi proizvedene od peroksidnog umreženog polietilena (PE-Xa) prema EN ISO 15875
- Klasa primene 2 - Snabdevanje toplom vodom
- Klasifikacija zapaljivosti E prema DIN EN 13501-1.
- Cevi proizvedene od polietilena visoke gustine

Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

GF Uponor Aqua Pipe u zaštitnoj cevi 25x3,5 34/28 50m

1008995

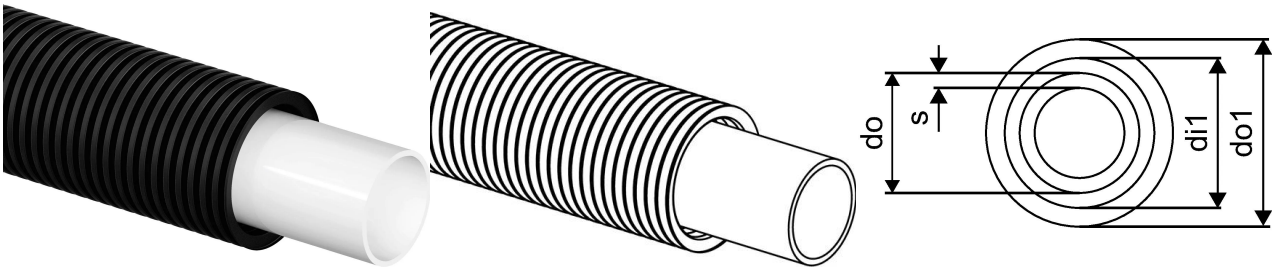

Measurements

Унутрашњи_пречник_ди1	28
Оутер Диаметер_до	25
Оутер Диаметер_до1	34
Дебљина зида_с	3,5

Product code

Item no EAN	7321500018641
Item no GF	35001008995
Item no GTIN	07321500018641

Dimenzije

Висина јединице	34
Дужина јединице	1000
Тежина јединице	0,354
Ширина јединице ставке	34
Item_UOM	m

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905434398
Паковање ГТИН ПЛ4	06414905488117
Висина паковања ПЛ1	192
Висина паковања ПЛ4	950
Дужина паковања ПЛ1	780
Дужина паковања ПЛ4	1200
Количина паковања ПЛ1	50
Количина паковања ПЛ4	300
Тип паковања ПЛ1	Base_Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet

Запремина паковања ПЛ1	0,1168128
Запремина паковања ПЛ4	0,912
Тежина паковања ПЛ1	17,877
Тежина паковања ПЛ4	132,262
Ширина паковања ПЛ1	780
Ширина паковања ПЛ4	800

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +381641852299
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com%C2%A0

www.uponor.com/rs-rs

+GF+