


Uponor MLC cev, bela S 110x10,0 5m

1013457

- šipka
- Visoka stabilnost dimenzija, nizak stepen istezanja
- Povećana fleksibilnost
- 100% nepropustnost na difuziju kiseonika

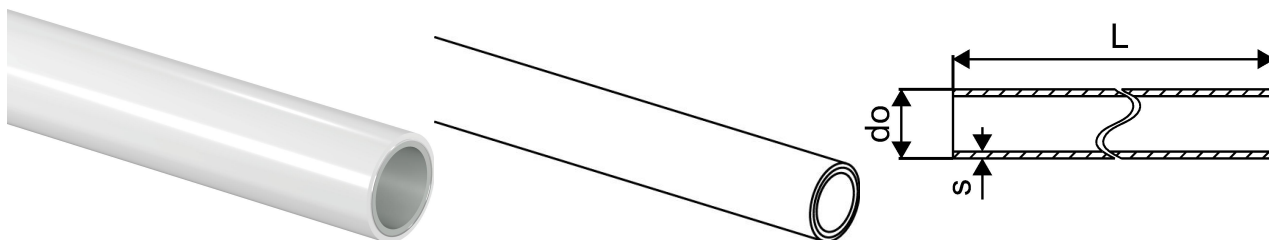

Generalne informacije Uponor MLC cev, bela S

Specification

- Višeslojna kompozitna cev otporna na difuziju kiseonika (PE-RT – lepak – uzdužno zavareni aluminijum – lepak – PE-RT)
- Klasifikacija zapaljivosti E prema EN 13501-1.
 - Sa završnim poklopcima cevi kao higijenskim zaptivačima prema EN 806.

Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
 - AENOR

Uponor MLC cev, bela S 110x10,0 5m

1013457



Product code

Item no EAN	4021598012608
Item no GF	35001013457
Item no GTIN	04021598012608
Item no LVI	1720112
Item no NOBB	48328072
Item no NRF	5071335
Item no RSK	1875493
Item no VVS	087306191

Dimenzije

Висина јединице	110
Дужина јединице	1000
Тежина јединице	3,66
Ширина јединице ставке	110
Item_UOM	m

Measurements

Оутер Диаметер_до	110
Дебљина зида_с	10

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ2	06414905423507
Паковање ГТИН ПЛ4	06414905257119
Висина паковања ПЛ2	140
Висина паковања ПЛ4	760
Дужина паковања ПЛ2	5070
Дужина паковања ПЛ4	5080
Количина паковања ПЛ2	5
Количина паковања ПЛ4	165
Тип паковања ПЛ2	Cover_Pipe

Тип паковања ПЛ4	Wooden_Cage
Запремина паковања ПЛ2	0,099372
Запремина паковања ПЛ4	4,43992
Тежина паковања ПЛ2	25,3
Тежина паковања ПЛ4	880
Ширина паковања ПЛ2	140
Ширина паковања ПЛ4	1150

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs