


## Uponor S-Press redukcija 20-18

### 1015185

- Od kalajisanog mesinga
- Presa bez zakošenja
- Šifra boje
- indikacija prese

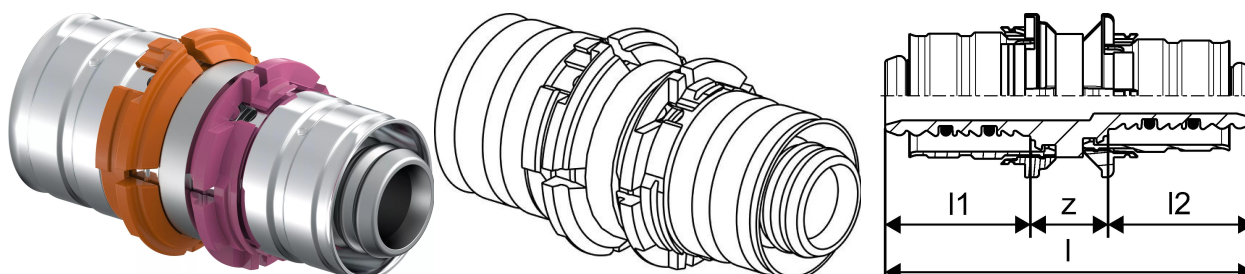

### Generalne informacije Uponor S-Press redukcija

#### Specification

- sa fiksnom čaurom prese
- zaustavni prsten
- bezbednost testa

#### Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- ako nije drugačije navedeno:


Muški i ženski navoji prema EN 10226-1.

#### Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press redukcija 20-18

1015185

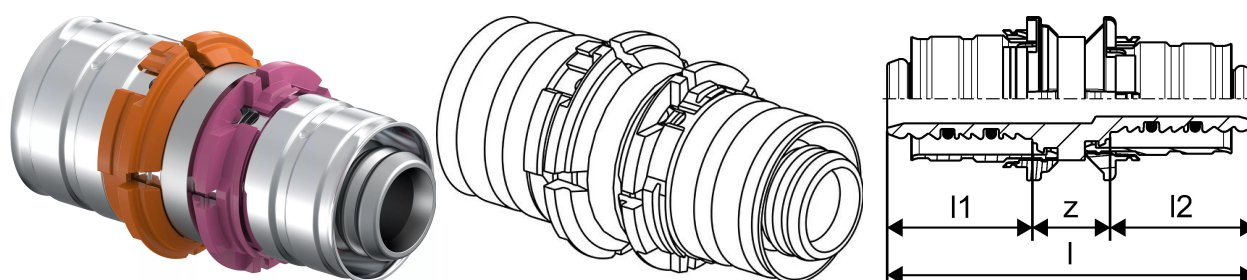

## Product code

Item no EAN	4021598301832
Item no GF	35001015185
Item no GTIN	04021598301832

## Dimenzije

Висина јединице	23
Дужина јединице	52
Тежина јединице	0,05
Ширина јединице ставке	23
Item_UOM	kom

## Measurements

ЛЕНГТХ_Л	55
Дужина (л1)	22,3
Дужина (л2)	21,3
z1	11,4

## Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905259212
Паковање ГТИН ПЛ3	06414905259229
Паковање ГТИН ПЛ4	06414905259236
Висина паковања ПЛ1	90
Висина паковања ПЛ3	188
Висина паковања ПЛ4	680
Дужина паковања ПЛ1	175
Дужина паковања ПЛ3	280
Дужина паковања ПЛ4	1200
Количина паковања ПЛ1	10
Количина паковања ПЛ3	80
Количина паковања ПЛ4	3840

Тип паковања ПЛ1	Base_Box
Тип паковања ПЛ3	Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,0011025
Запремина паковања ПЛ3	0,00984368
Запремина паковања ПЛ4	0,6528
Тежина паковања ПЛ1	0,59
Тежина паковања ПЛ3	4,89
Тежина паковања ПЛ4	234,72
Ширина паковања ПЛ1	70
Ширина паковања ПЛ3	187
Ширина паковања ПЛ4	800

## Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

### Uponor Srbija

11000, Beograd  
Srbija

T +38163390891  
E info.rs@uponor.com

[www.uponor.com/rs-rs](http://www.uponor.com/rs-rs)