

## Uponor Ecoflex Thermo Pipe Single 63x5,8/175

1018113

- Grejanje i hlađenje
- Jedna srednja cev PE-Xa sa kiseoničkom barijerom
- Maks. opterećenje 6 bara / 95 °C
- PEX pena, zaštitna HDPE zaštitna cev



### Generalne informacije Uponor Ecoflex Thermo Pipe Single

#### Specification

- Fleksibilni, predizolovani, samokompenzujući sistem plastičnih cevi proizveden na osnovu EN 15632
- Cev za medijum: cev od umreženog polietilena (PE-Xa) zasnovana na EN ISO 15875, prirodne boje, PN 6 (SDR 11) ili PN 10 (SDR 7,4), otpornost na difuziju kiseonika na osnovu EN 15632
- Izolacioni materijal: PE-X pena zatvorenih ćelija, trajno elastična, otporna na starenje
- Zaštitna cev: korugovani polietilen (HDPE)

#### Application

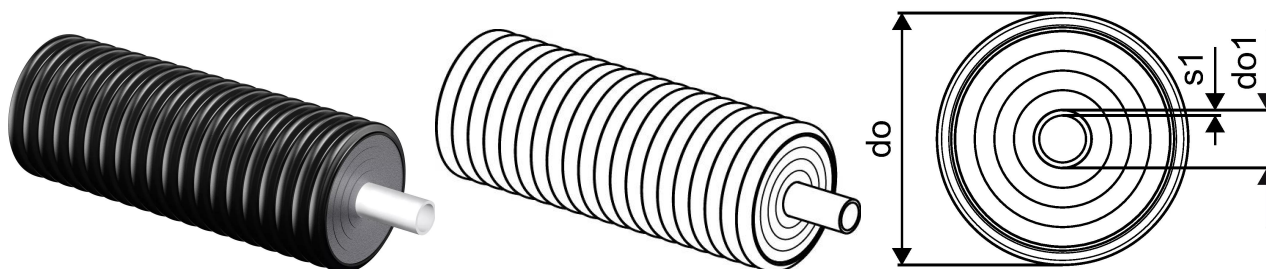
- Prenos vode za grejanje i hlađenje za ukopane instalacije.
- Radna temperatura grejanja 80°C na osnovu EN 15632
- Temperatura pri kvaru 95°C
- Statička verifikacija za veliko saobraćajno opterećenje od 60 tona

#### Certification

- Odobrenja treba da proveri lokalno odgovorno lice

## Uponor Ecoflex Thermo Pipe Single 63x5,8/175

1018113

**Measurements**

Радијус савијања М	0,55
Оутер Диаметер_до	175
Оутер Диаметер_до1	63
Дебљина зида_с1	5,8

**Product code**

Item no EAN	6414905200658
Item no GF	35001018113
Item no GTIN	06414905200658
Item no LVI	3010216
Item no NOBB	41945294
Item no NRF	8360513
Item no RSK	2190560
Item no VVS	087807063

**Dimenzije**

Висина јединице	175
Дужина јединице	1000
Тежина јединице	2,56
Ширина јединице ставке	175
Item_UOM	m

**Packaging**

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905437153
Висина паковања ПЛ1	2400
Дужина паковања ПЛ1	1800
Количина паковања ПЛ1	200
Тип паковања ПЛ1	Coil
Запремина паковања ПЛ1	10,368
Тежина паковања ПЛ1	512

Ширина паковања ПЛ1

2400

## Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

### Uponor Srbija

11000, Beograd  
Srbija

T +38163390891  
E info.rs@uponor.com

[www.uponor.com/rs-rs](http://www.uponor.com/rs-rs)