


## Uponor Ecoflex Aqua Single 25x3,5/140

1018117

- Topla voda iz slavine
- Jedna srednja cev PE-Xa
- Maks. opterećenje 10 bara / 95 °C
- PEX pena, zaštitna HDPE zaštitna cev

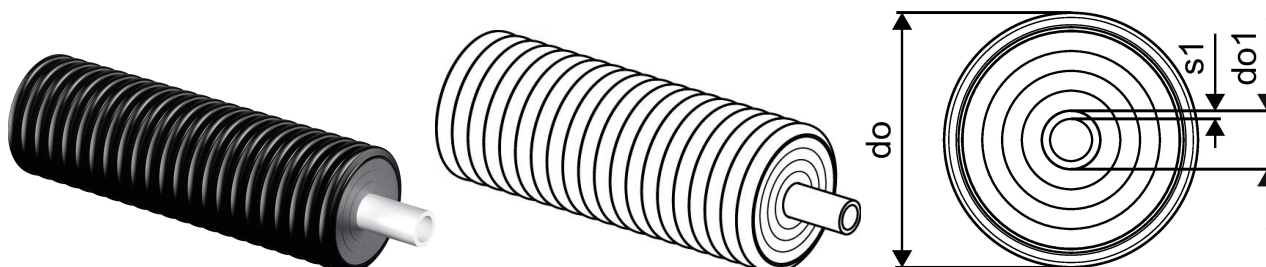

### Generalne informacije Uponor Ecoflex Aqua Single

#### Specification

- Fleksibilan, predizolovani, samokompenzujući sistem plastičnih cevi.
- Cev za medijum: cev od umreženog polietilena (PE-Xa) zasnovana na EN ISO 15875, prirodne boje, PN 10 (SDR 7,4)
- Izolacioni materijal: PE-X pena zatvorenih ćelija, trajno elastična, otporna na starenje
- Zaštitna cev: korugovani polietilen (HDPE)

#### Application


- Prenos tople sanitarne vode za ukopane instalacije.
- Radna temperatura sanitarne vode 70°C na osnovu EN 15875
- Temperatura pri kvaru 95°C
- Statička verifikacija za veliko saobraćajno opterećenje od 60 tona

#### Certification

- Odobrenje treba da proveri lokalno odgovorno lice

## Uponor Ecoflex Aqua Single 25x3,5/140

1018117

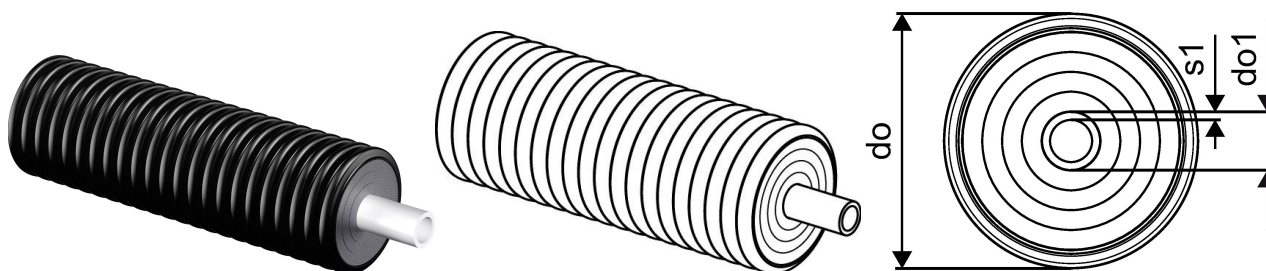**Measurements**

Радијус савијања М	0,35
Оутер Диаметер_до	140
Оутер Диаметер_до1	25
Дебљина зида_с1	3,5

**Product code**

Item no EAN	4021598111714
Item no GF	35001018117
Item no GTIN	04021598111714
Item no LVI	3010111
Item no NRF	8360871
Item no RSK	2266158
Item no VVS	087318025

**Dimenzije**

Висина јединице	140
Дужина јединице	1000
Тежина јединице	1,24
Ширина јединице ставке	140
Item_UOM	m

**Packaging**

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905437191
Висина паковања ПЛ1	2200
Дужина паковања ПЛ1	1500
Количина паковања ПЛ1	200
Тип паковања ПЛ1	Coil
Запремина паковања ПЛ1	7,26
Тежина паковања ПЛ1	248
Ширина паковања ПЛ1	2200

## Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

### Uponor Srbija

11000, Beograd  
Srbija

T +38163390891  
E [info.rs@uponor.com](mailto:info.rs@uponor.com)

[www.uponor.com/rs-rs](http://www.uponor.com/rs-rs)