

Uponor Ecoflex Aqua Pipe Single 32x4,4/140

1018118

- Topla voda iz slavine
- Jedna srednja cev PE-Xa
- Maks. opterećenje 10 bara / 95 °C
- PEX pena, zaštitna HDPE zaštitna cev



Generalne informacije Uponor Ecoflex Aqua Pipe Single

Specification

- Fleksibilan, predizolovani, samokompenzujući sistem plastičnih cevi.
- Cev za medijum: cev od umreženog polietilena (PE-Xa) zasnovana na EN ISO 15875, prirodne boje, PN 10 (SDR 7,4)
- Izolacioni materijal: PE-X pena zatvorenih ćelija, trajno elastična, otporna na starenje
- Zaštitna cev: korugovani polietilen (HDPE)

Application


- Prenos tople sanitarne vode za ukopane instalacije.
- Radna temperatura sanitarne vode 70°C na osnovu EN 15875
- Temperatura pri kvaru 95°C
- Statička verifikacija za veliko saobraćajno opterećenje od 60 tona

Certification

- Odobrenje treba da proveri lokalno odgovorno lice

Uponor Ecoflex Aqua Pipe Single 32x4,4/140

1018118

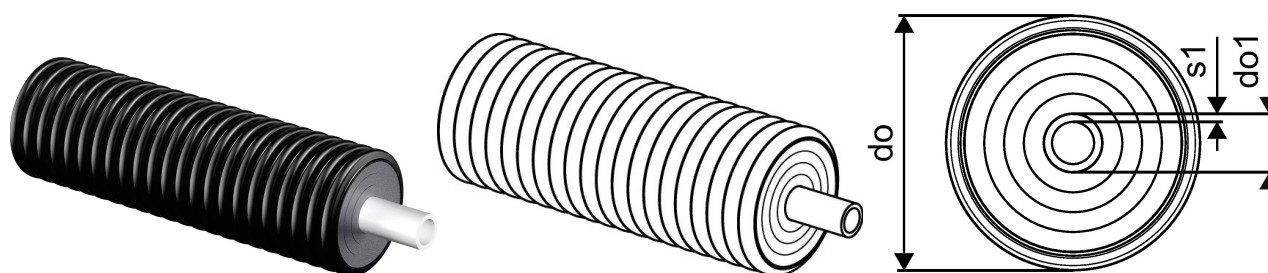

Measurements

Радијус савијања М	0,4
Оутер Диаметер_до	140
Оутер Диаметер_до1	32
Дебљина зида_с1	4,4

Product code

Item no EAN	6414905202157
Item no GF	35001018118
Item no GTIN	06414905202157
Item no LVI	3010113
Item no NOBB	41945381
Item no NRF	8360532
Item no RSK	2190565
Item no VVS	087361632

Dimenzije

Висина јединице	140
Дужина јединице	1000
Тежина јединице	1,42
Ширина јединице ставке	140
Item_UOM	m

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905437207
Висина паковања ПЛ1	2200
Дужина паковања ПЛ1	1500
Количина паковања ПЛ1	200
Тип паковања ПЛ1	Coil
Запремина паковања ПЛ1	7,26
Тежина паковања ПЛ1	284

Ширина паковања ПЛ1

2200

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs