


Uponor Ecoflex Thermo Twin 2x25x2,3/175

1018134

- Grejanje i hlađenje
- Dve srednje cevi PE-Xa sa kiseoničkom barijerom
- Maks. opterećenje 6 bara / 95 °C
- Centralni profil u boji kako bi se izbegle nedoumice o vodovima za protok i odvod
- PEX pena, zaštitna HDPE zaštitna cev

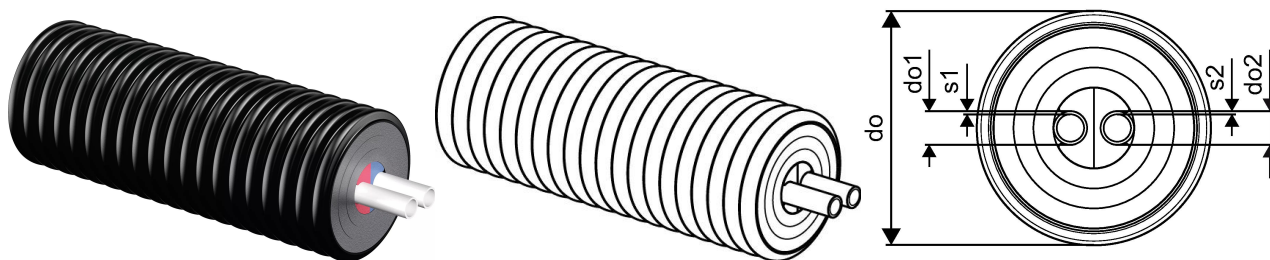

Generalne informacije Uponor Ecoflex Thermo Twin

Specification

- Fleksibilni, predizolovani, samokompenzujući sistem plastičnih cevi proizveden na osnovu EN 15632
- Cev za medijum: cev od umreženog polietilena (PE-Xa) zasnovana na EN ISO 15875, prirodne boje, PN 6 (SDR 11) ili PN 10 (SDR 7,4), otpornost na difuziju kiseonika na osnovu EN 15632
- Izolacioni materijal: PE-X pena zatvorenih ćelija, trajno elastična, otporna na starenje
- Zaštitna cev: korugovani polietilen (HDPE)

Application


- Prenos vode za grejanje i hlađenje za ukopane instalacije.
- Radna temperatura grejanja 80°C na osnovu EN 15632
- Temperatura pri kvaru 95°C
- Statička verifikacija za veliko saobraćajno opterećenje od 60 tona

Certification

- Odobrenja treba da proveri lokalno odgovorno lice

Uponor Ecoflex Thermo Twin 2x25x2,3/175

1018134

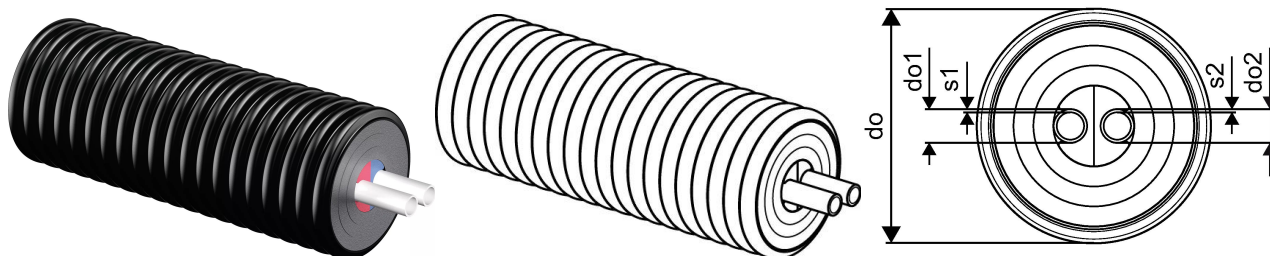

Measurements

Радијус савијања М	0,5
Оутер Диаметер_до	175
Оутер Диаметер_до1	25
Оутер Диаметер_до2	25
Дебљина зида_с1	2,3
Дебљина зида_с2	2,3

Product code

Item no EAN	6414905210251
Item no GF	35001018134
Item no GTIN	06414905210251
Item no LVI	3010232
Item no NRF	8360502
Item no RSK	2190561
Item no VVS	087809025

Dimenzije

Висина јединице	175
Дужина јединице	1000
Тежина јединице	1,92
Ширина јединице ставке	175
Item_UOM	m

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905437368
Висина паковања ПЛ1	2400
Дужина паковања ПЛ1	1800
Количина паковања ПЛ1	200
Тип паковања ПЛ1	Coil
Запремина паковања ПЛ1	10,368

Тежина паковања ПЛ1	384
Ширина паковања ПЛ1	2400

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs