


## Uponor Ecoflex Varia Twin 2x40x3,7/140

### 1018240

- Grejanje i hlađenje
- Dve srednje cevi PE-Xa sa kiseoničkom barijerom
- Maks. opterećenje 6 bara / 95 °C
- Centralni profil u boji kako bi se izbegle nedoumice o vodovima za protok i odvod
- PEX pena, zaštitna HDPE zaštitna cev

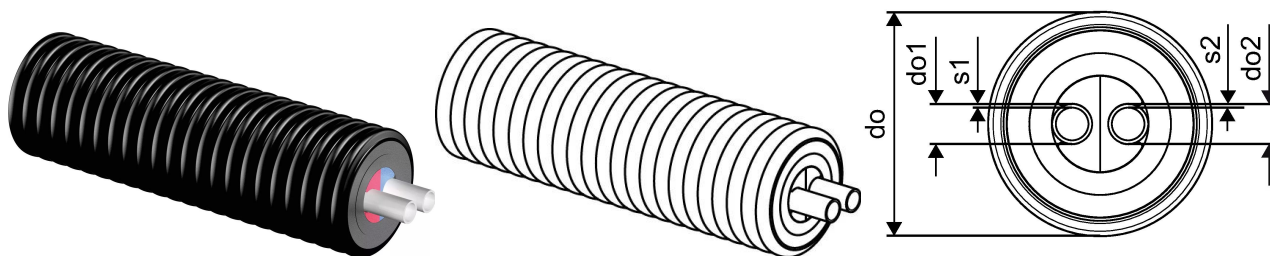

### Generalne informacije Uponor Ecoflex Varia Twin

#### Specification

- Fleksibilni, predizolovani, samokompenzujući sistem plastičnih cevi proizveden na osnovu EN 15632
- Cev za medijum: cev od umreženog polietilena (PE-Xa) zasnovana na EN ISO 15875, prirodne boje, PN 6 (SDR 11) ili PN 10 (SDR 7,4), otpornost na difuziju kiseonika na osnovu EN 15632
- Izolacioni materijal: PE-X pena zatvorenih ćelija, trajno elastična, otporna na starenje
- Zaštitna cev: korugovani polietilen (HDPE)

#### Application


- Prenos vode za grejanje i hlađenje za ukopane instalacije.
- Radna temperatura grejanja 80°C na osnovu EN 15632
- Temperatura pri kvaru 95°C
- Statička verifikacija za veliko saobraćajno opterećenje od 60 tona

#### Certification

- Odobrenja treba da proveri lokalno odgovorno lice

## Uponor Ecoflex Varia Twin 2x40x3,7/140

1018240

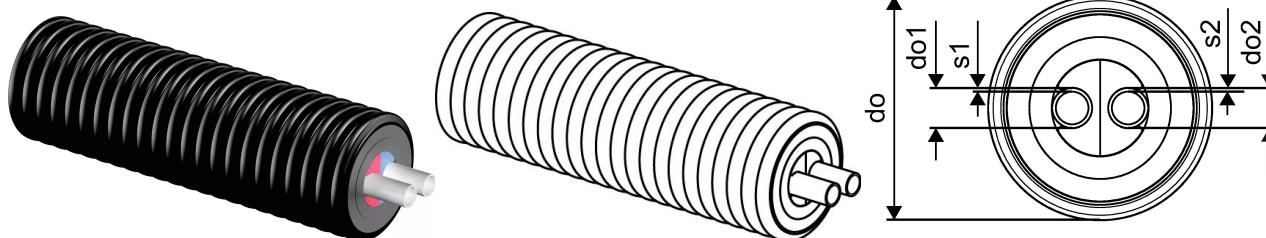

## Measurements

Радијус савијања М	0,7
Оутер Диаметер_до	140
Оутер Диаметер_до1	40
Оутер Диаметер_до2	40
Дебљина зида_с1	3,7
Дебљина зида_с2	3,7

## Product code

Item no EAN	6414905210619
Item no GF	35001018240
Item no GTIN	06414905210619
Item no VVS	087809240

## Dimenzije

Висина јединице	140
Дужина јединице	1000
Тежина јединице	2,08
Ширина јединице ставке	140
Item_UOM	m

## Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905437719
Висина паковања ПЛ1	2200
Дужина паковања ПЛ1	1500
Количина паковања ПЛ1	200
Тип паковања ПЛ1	Coil
Запремина паковања ПЛ1	7,26
Тежина паковања ПЛ1	416
Ширина паковања ПЛ1	2200

## Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

### Uponor Srbija

11000, Beograd  
Srbija

T +38163390891  
E [info.rs@uponor.com](mailto:info.rs@uponor.com)

[www.uponor.com/rs-rs](http://www.uponor.com/rs-rs)