
Podaci o proizvodu (pdf)



GF Uponor Radi Pipe cev, prirodna 20x2,0 120m

1022518

- Radni pritisak 6 bar
- Koturovi

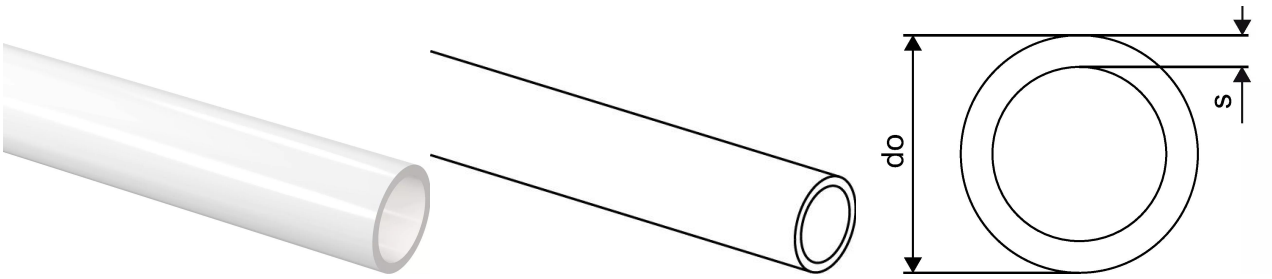

Generalne informacije GF Uponor Radi Pipe cev, prirodna

Specification


Cevi proizvedene od peroksidnog umreženog polietilena (PE-Xa) prema EN ISO 15875
- EVOH (etilen vinil alkohol) sloj za otpornost na difuziju kiseonika prema DIN 4726
- Klasa primene 5 - visokotemperaturni radijatori
- Klasifikacija zapaljivosti E prema DIN EN 13501-1.

Application

- Grejanje: Stalna radna temperatura se kreće do 90°C. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

GF Uponor Radi Pipe cev, prirodna 20x2,0 120m

1022518

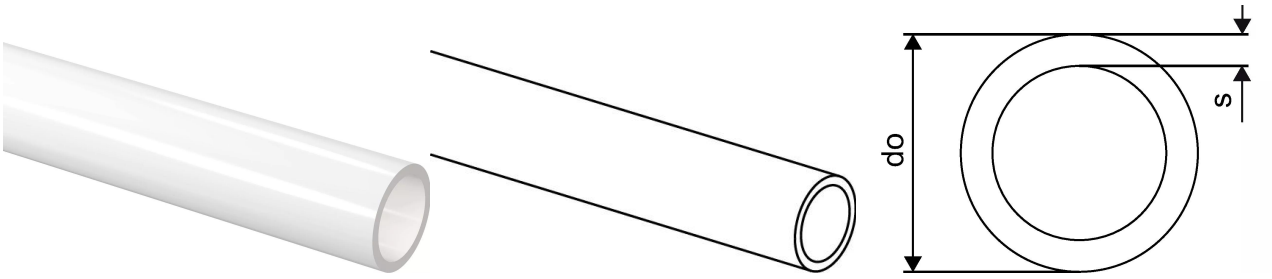

Product code

Item no EAN	7321500033125
Item no GF	35001022518
Item no GTIN	07321500033125
Item no LVI	2012121
Item no RSK	2418029
Item no VVS	087230120

Dimenzije

Висина јединице	20
Дужина јединице	1000
Тежина јединице	0,129
Ширина јединице ставке	20
Item_UOM	m

Measurements

Оутер Диаметер_до	20
Дебљина зида_с	2

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ3	06414905260669
Паковање ГТИН ПЛ4	06414905260676
Висина паковања ПЛ3	160
Висина паковања ПЛ4	950
Дужина паковања ПЛ3	790
Дужина паковања ПЛ4	1200
Количина паковања ПЛ3	120
Количина паковања ПЛ4	840
Тип паковања ПЛ3	Box

Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ3	0,099856
Запремина паковања ПЛ4	0,912
Тежина паковања ПЛ3	15,635
Тежина паковања ПЛ4	142,76
Ширина паковања ПЛ3	790
Ширина паковања ПЛ4	800

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +381641852299
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com%C2%A0

www.uponor.com/rs-rs

+GF+