
Podaci o proizvodu (pdf)



GF Uponor Radi Pipe cev, prirodna 25x2,3 50m

1022689

- Radni pritisak 6 bar
- Koturovi

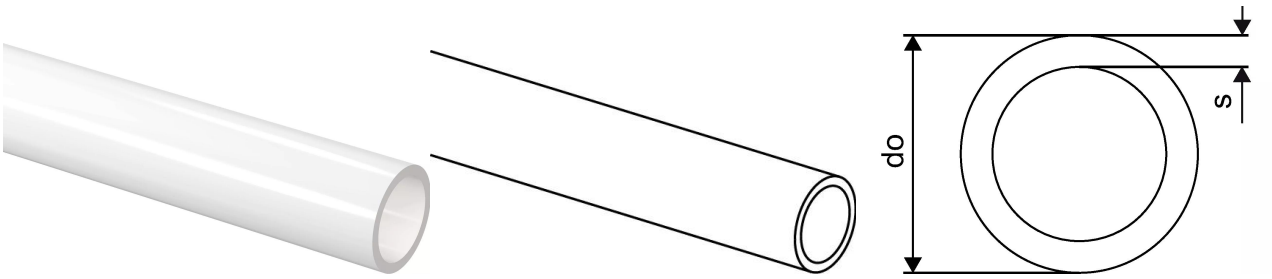

Generalne informacije GF Uponor Radi Pipe cev, prirodna

Specification


Cevi proizvedene od peroksidnog umreženog polietilena (PE-Xa) prema EN ISO 15875
- EVOH (etilen vinil alkohol) sloj za otpornost na difuziju kiseonika prema DIN 4726
- Klasa primene 5 - visokotemperaturni radijatori
- Klasifikacija zapaljivosti E prema DIN EN 13501-1.

Application

- Grejanje: Stalna radna temperatura se kreće do 90°C. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

GF Uponor Radi Pipe cev, prirodna 25x2,3 50m

1022689

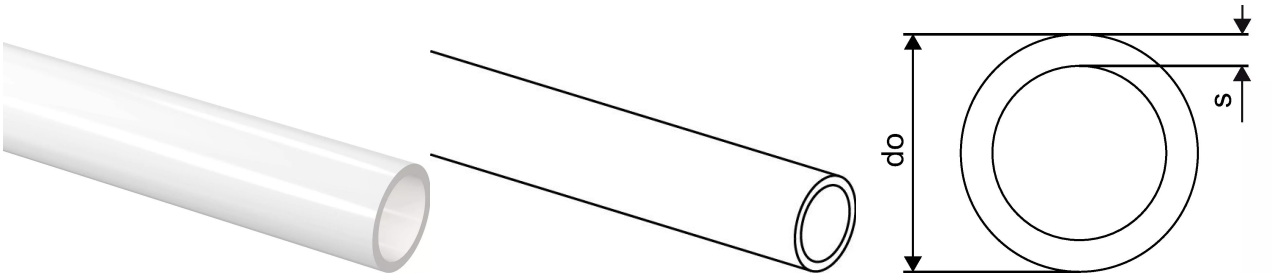

Product code

Item no EAN	7321500033200
Item no GF	35001022689
Item no GTIN	07321500033200
Item no LVI	2012125
Item no NOBB	48326112
Item no NRF	8362303
Item no RSK	2418021

Dimenzije

Висина јединице	20
Дужина јединице	1000
Тежина јединице	0,186
Ширина јединице ставке	20
Item_UOM	m

Measurements

Оутер Диаметер_до	25
Дебљина зида_с	2,3

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905260706
Паковање ГТИН ПЛ4	06414905260713
Висина паковања ПЛ1	120
Висина паковања ПЛ4	800
Дужина паковања ПЛ1	800
Дужина паковања ПЛ4	1200
Количина паковања ПЛ1	50
Количина паковања ПЛ4	450

Тип паковања ПЛ1	Base_Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,07488
Запремина паковања ПЛ4	0,768
Тежина паковања ПЛ1	9,77
Тежина паковања ПЛ4	111,93
Ширина паковања ПЛ1	780
Ширина паковања ПЛ4	800

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +381641852299
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com%C2%A0

www.uponor.com/rs-rs

+GF+