


## Uponor RS adapter S-Press 63-RS2

1029125

- Od kalajisanog mesinga
- Odgovara svim osnovnim delovima RS2 ili RS3.

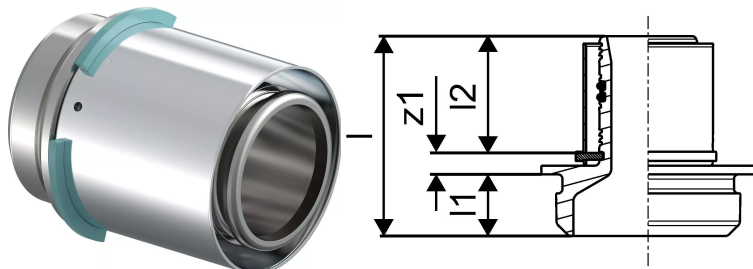

### Generalne informacije Uponor RS adapter S-Press

#### Specification

- sa fiksnom čaurom prese
- zaustavni prsten
- kod u boji
- bezbednost testa

#### Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

ako nije drugačije navedeno:


- Muški i ženski navoji prema EN 10226-1.

#### Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

## Uponor RS adapter S-Press 63-RS2

1029125

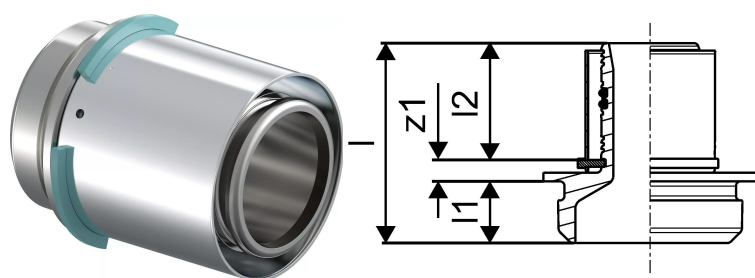

## Product code

Item no EAN	4021598106628
Item no GF	35001029125
Item no GTIN	04021598106628
Item no NRF	5071233
Item no VVS	045450063

## Dimenzije

Висина јединице	70
Дужина јединице	92
Тежина јединице	0,57
Ширина јединице ставке	70
Item_UOM	kom

## Measurements

ЛЕНГТХ_л	87,8
Дужина (л1)	20
Дужина (л2)	60,7
z1	7,1

## Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905263776
Паковање ГТИН ПЛ4	06414905263783
Висина паковања ПЛ1	100
Висина паковања ПЛ4	680
Дужина паковања ПЛ1	96
Дужина паковања ПЛ4	1200
Количина паковања ПЛ1	1
Количина паковања ПЛ4	400
Тип паковања ПЛ1	Base_Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet

Запремина паковања ПЛ1	0,0008832
Запремина паковања ПЛ4	0,6528
Тежина паковања ПЛ1	0,68
Тежина паковања ПЛ4	252
Ширина паковања ПЛ1	92
Ширина паковања ПЛ4	800

## Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

### Uponor Srbija

11000, Beograd  
Srbija

T +38163390891  
E info.rs@uponor.com

[www.uponor.com/rs-rs](http://www.uponor.com/rs-rs)