
Podaci o proizvodu (pdf)



GF Uponor RS adapter 75-RS2

1029126

- Izrađen od kalaja DR mesinga (bez olova)
- Odgovara svim RS2 ili RS3 baznim delovima.

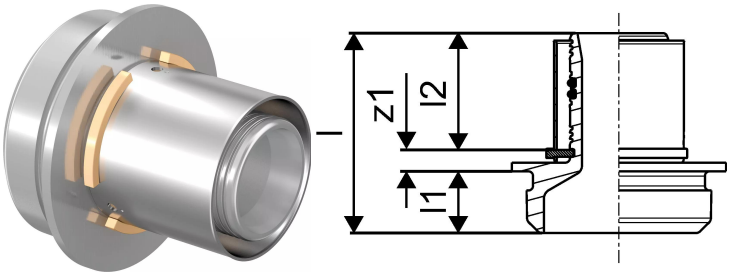

Generalne informacije GF Uponor RS adapter

Specification

- sa fiksnom čaurom prese
- zaustavni prsten
- kod u boji
- bezbednost testa

Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.


ako nije drugačije navedeno:
- Muški i ženski navoji prema EN 10226-1.

Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

GF Uponor RS adapter 75-RS2

1029126

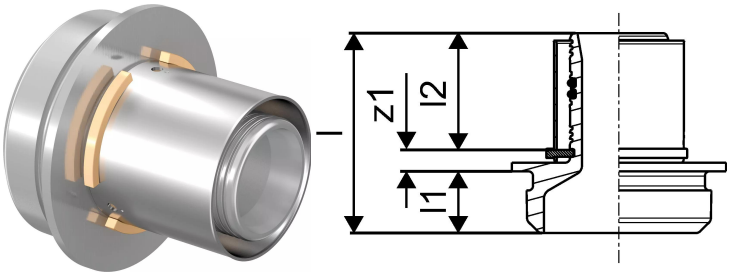

Product code

Item no EAN	4021598106635
Item no GF	35001029126
Item no GTIN	04021598106635
Item no LVI	1720823
Item no NRF	5071234
Item no RSK	1899488
Item no VVS	045450075

Dimenzije

Висина јединице	89
Дужина јединице	79
Тежина јединице	0,767
Ширина јединице ставке	79
Item_UOM	kom

Measurements

ЛЕНГТХ_Л	87,8
Дужина (л1)	20
Дужина (л2)	60,7
з1	7,1

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905439362
Паковање ГТИН ПЛ4	06414905491278
Висина паковања ПЛ1	102
Висина паковања ПЛ4	700
Дужина паковања ПЛ1	202
Дужина паковања ПЛ4	1200

Материјал паковања (број) ПЛ1	21
Материјал за паковање (кратки) ПЛ1	PAP_OTHER
Количина паковања ПЛ1	1
Количина паковања ПЛ4	400
Тип паковања ПЛ1	Base_Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,00247248
Запремина паковања ПЛ4	0,672
Тежина паковања ПЛ1	0,826
Тежина паковања ПЛ4	355,4
Ширина паковања ПЛ1	120
Ширина паковања ПЛ4	800

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +381641852299
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com%C2%A0

www.uponor.com/rs-rs

+GF+