


## Uponor RS adapter S-Press 75-RS2

1029126

- Od kalajisanog mesinga
- Odgovara svim osnovnim delovima RS2 ili RS3.

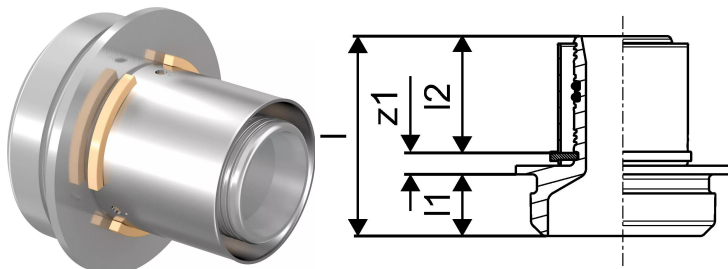

### Generalne informacije Uponor RS adapter S-Press

#### Specification

- sa fiksnom čaurom prese
- zaustavni prsten
- kod u boji
- bezbednost testa

#### Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

ako nije drugačije navedeno:

- Muški i ženski navoji prema EN 10226-1.

#### Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

## Uponor RS adapter S-Press 75-RS2

1029126



## Product code

Item no EAN	4021598106635
Item no GF	35001029126
Item no GTIN	04021598106635
Item no LVI	1720823
Item no NRF	5071234
Item no RSK	1899488
Item no VVS	045450075

## Dimenzije

Висина јединице	89
Дужина јединице	79
Тежина јединице	0,767
Ширина јединице ставке	79
Item_UOM	kom

## Measurements

ЛЕНГТХ_л	87,8
Дужина (л1)	20
Дужина (л2)	60,7
z1	7,1

## Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905439362
Паковање ГТИН ПЛ4	06414905491278
Висина паковања ПЛ1	102
Висина паковања ПЛ4	700
Дужина паковања ПЛ1	202
Дужина паковања ПЛ4	1200
Количина паковања ПЛ1	1
Количина паковања ПЛ4	400

Тип паковања ПЛ1	Base_Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,00247248
Запремина паковања ПЛ4	0,672
Тежина паковања ПЛ1	0,83
Тежина паковања ПЛ4	332
Ширина паковања ПЛ1	120
Ширина паковања ПЛ4	800

## Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

### Uponor Srbija

11000, Beograd  
Srbija

T +38163390891  
E info.rs@uponor.com

[www.uponor.com/rs-rs](http://www.uponor.com/rs-rs)