
Podaci o proizvodu (pdf)



GF Uponor RS adapter 90-RS3

1029127

- Izrađen od kalaja DR mesinga (bez olova)
- Odgovara svim RS2 ili RS3 baznim delovima.

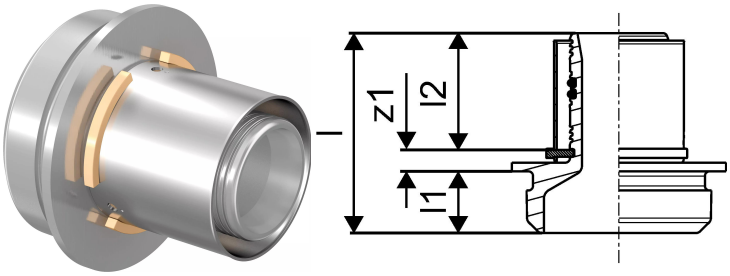

Generalne informacije GF Uponor RS adapter

Specification

- sa fiksnom čaurom prese
- zaustavni prsten
- kod u boji
- bezbednost testa

Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.


ako nije drugačije navedeno:
- Muški i ženski navoji prema EN 10226-1.

Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

GF Uponor RS adapter 90-RS3

1029127

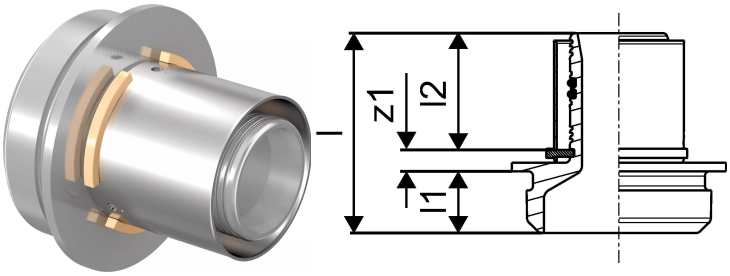

Product code

Item no EAN	4021598106642
Item no GF	35001029127
Item no GTIN	04021598106642
Item no LVI	1720824
Item no NRF	5071235
Item no RSK	1899489
Item no VVS	045450090

Dimenzije

Висина јединице	90
Дужина јединице	80
Тежина јединице	1,337
Ширина јединице ставке	80
Item_UOM	kom

Measurements

ЛЕНГТХ_Л	92,6
Дужина (л1)	20
Дужина (л2)	62
з1	10,6

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905439379
Паковање ГТИН ПЛ4	06414905491285
Висина паковања ПЛ1	115
Висина паковања ПЛ4	715
Дужина паковања ПЛ1	150
Дужина паковања ПЛ4	1200

Материјал паковања (број) ПЛ1	20
Материјал за паковање (кратки) ПЛ1	PAP_C
Количина паковања ПЛ1	1
Количина паковања ПЛ4	240
Тип паковања ПЛ1	Base_Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,0022425
Запремина паковања ПЛ4	0,6864
Тежина паковања ПЛ1	1,44
Тежина паковања ПЛ4	370,600
Ширина паковања ПЛ1	130
Ширина паковања ПЛ4	800

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +381641852299
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com%C2%A0

www.uponor.com/rs-rs

+GF+