


Uponor RS adapter prirubnice RS3-DN80 (PN16)

1029129

- Od kalajisanog mesinga
- Odgovara svim osnovnim delovima RS2 ili RS3
- Prirubnica PN6/PN16 prema EN 1092-3
- Po obodu 4/8 rupa.

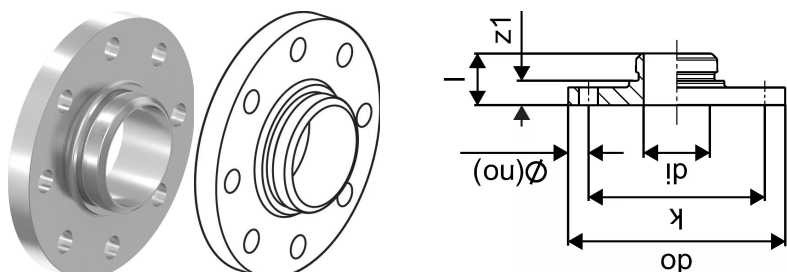

Generalne informacije Uponor RS adapter prirubnice

Specification

- sa fiksnom čaurom prese
- zaustavni prsten
- kod u boji
- bezbednost testa

Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

ako nije drugačije navedeno:


- Muški i ženski navoji prema EN 10226-1.

Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

Uponor RS adapter prirubnice RS3-DN80 (PN16)

1029129

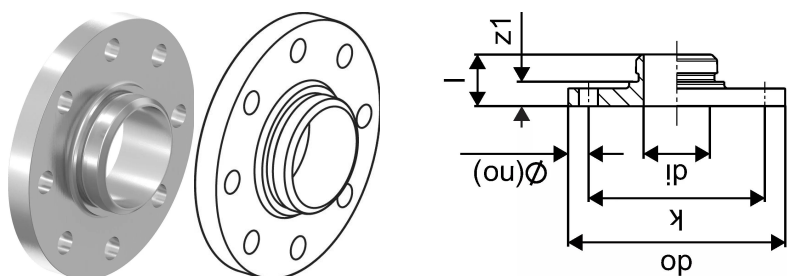

Measurements

Унутрашњи_пречник_ди	78,1
ЛЕНГТХ_Л	45
Оутер Диаметер_до	200
З Мерење к	160
з1	25

Product code

Item no EAN	4021598106666
Item no GF	35001029129
Item no GTIN	04021598106666
Item no LVI	1720833
Item no NRF	5071245
Item no RSK	1899498
Item no VVS	045458080

Dimenzije

Висина јединице	46
Дужина јединице	200
Тежина јединице	4,452
Ширина јединице ставке	200
Item_UOM	kom

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905481323
Паковање ГТИН ПЛ4	06414905481330
Висина паковања ПЛ1	54
Висина паковања ПЛ4	900
Дужина паковања ПЛ1	250
Дужина паковања ПЛ4	1200
Количина паковања ПЛ1	1

Количина паковања ПЛ4	90
Тип паковања ПЛ1	Base_Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,0031725
Запремина паковања ПЛ4	0,864
Тежина паковања ПЛ1	4,62
Тежина паковања ПЛ4	429,687
Ширина паковања ПЛ1	235
Ширина паковања ПЛ4	800

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs