


Uponor RS adapter prirubnice RS3-DN100 (PN16)

1029130

- Od kalajisanog mesinga
- Odgovara svim osnovnim delovima RS2 ili RS3
- Prirubnica PN6/PN16 prema EN 1092-3
- Po obodu 4/8 rupa.

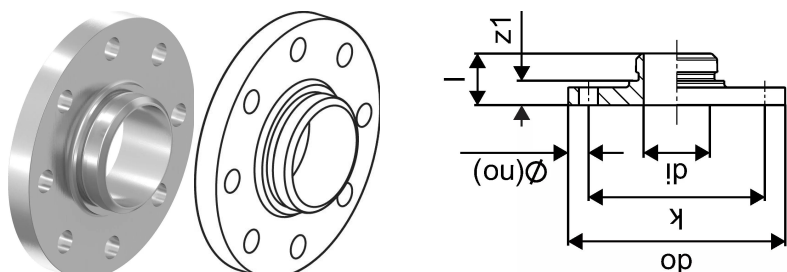

Generalne informacije Uponor RS adapter prirubnice

Specification

- sa fiksnom čaurom prese
- zaustavni prsten
- kod u boji
- bezbednost testa

Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

ako nije drugačije navedeno:

- Muški i ženski navoji prema EN 10226-1.

Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

Uponor RS adapter prirubnice RS3-DN100 (PN16)

1029130



Measurements

Унутрашњи_пречник_ди	78,1
ЛЕНГТХ_Л	44
Оутер Диаметер_до	220
3 Мерење κ	180
з1	24

Product code

Item no EAN	4021598106673
Item no GF	35001029130
Item no GTIN	04021598106673
Item no LVI	1720834
Item no NRF	5071246
Item no RSK	1899499
Item no VVS	045458100

Dimenzije

Висина јединице	50
Дужина јединице	220
Тежина јединице	5,23
Ширина јединице ставке	220
Item_UOM	kom

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905481446
Паковање ГТИН ПЛ4	06414905481453
Висина паковања ПЛ1	60
Висина паковања ПЛ4	488
Дужина паковања ПЛ1	350
Дужина паковања ПЛ4	1200
Количина паковања ПЛ1	1

Количина паковања ПЛ4	90
Тип паковања ПЛ1	Base_Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,004935
Запремина паковања ПЛ4	0,46848
Тежина паковања ПЛ1	5,33
Тежина паковања ПЛ4	479,7
Ширина паковања ПЛ1	235
Ширина паковања ПЛ4	800

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs