


Uponor RS adapter sa muškim navojem R2 1/2"MT-RS2

1029132

- Od kalajisanog mesinga
- Odgovara svim osnovnim delovima RS2 ili RS3.

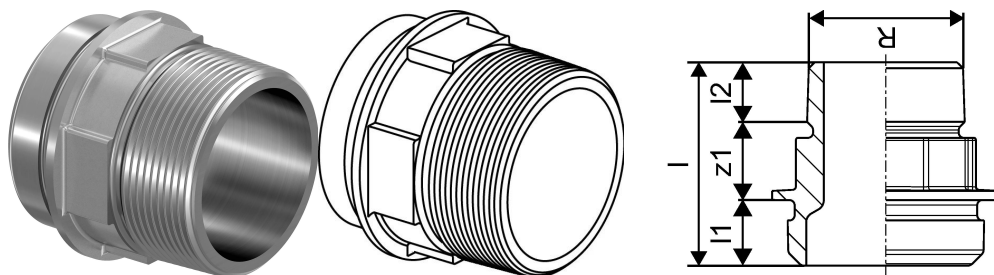

Generalne informacije Uponor RS adapter sa muškim navojem

Specification

- sa fiksnom čaurom prese
- zaustavni prsten
- kod u boji
- bezbednost testa

Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

ako nije drugačije navedeno:


- Muški i ženski navoji prema EN 10226-1.

Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

Uponor RS adapter sa muškim navojem R2 1/2"MT-RS2

1029132

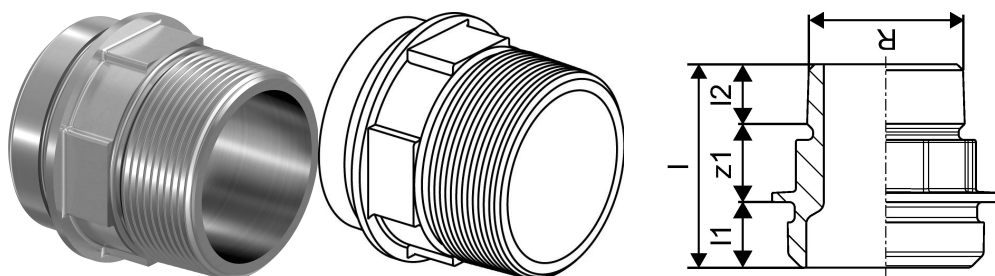

Product code

Item no EAN	4021598106697
Item no GF	35001029132
Item no GTIN	04021598106697
Item no LVI	1720827
Item no NRF	5071238
Item no RSK	1899492
Item no VVS	045451167

Dimenzije

Висина јединице	65
Дужина јединице	74
Тежина јединице	0,55
Ширина јединице ставке	74
Item_UOM	kom

Measurements

ЛЕНГТХ_л	62,8
Дужина (л1)	20
Дужина (л2)	27,1
Мале_тхреад_Р	2 1/2
z1	15,7

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905439416
Паковање ГТИН ПЛ4	06414905491322
Висина паковања ПЛ1	82
Висина паковања ПЛ4	680
Дужина паковања ПЛ1	117
Дужина паковања ПЛ4	1200
Количина паковања ПЛ1	1

Количина паковања ПЛ4	480
Тип паковања ПЛ1	Base_Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,0009594
Запремина паковања ПЛ4	0,6528
Тежина паковања ПЛ1	0,607
Тежина паковања ПЛ4	291,36
Ширина паковања ПЛ1	100
Ширина паковања ПЛ4	800

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs