
Podaci o proizvodu (pdf)



GF Uponor RS adapter sa ženskim navojem Rp1"FT-RS2

1029134

- Izrađen od kalaja DR mesinga (bez olova)
- njegova na sve RS2 ili RS3 baznih delova

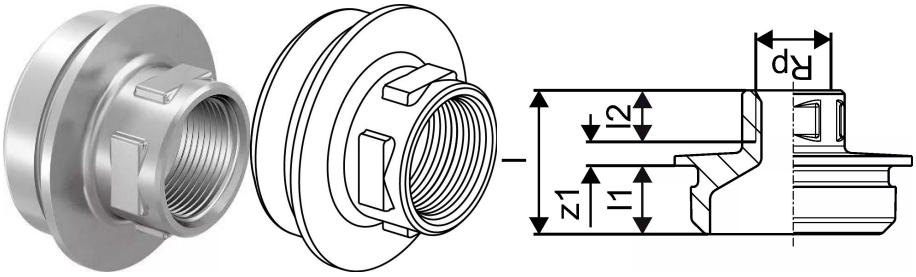

Generalne informacije GF Uponor RS adapter sa ženskim navojem

Specification

- sa fiksnom čaurom prese
- zaustavni prsten
- kod u boji
- bezbednost testa

Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.


ako nije drugačije navedeno:
- Muški i ženski navoji prema EN 10226-1.

Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

GF Uponor RS adapter sa ženskim navojem Rp1"FT-RS2

1029134

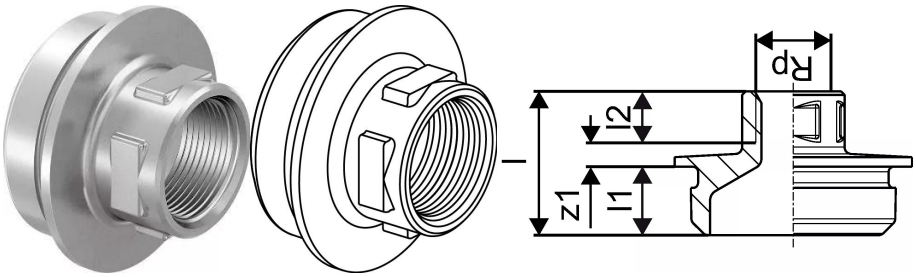

Measurements

Женски навој Рп	1
ЛЕНГТХ_Л	44,9
Дужина (л1)	20
Дужина (л2)	19,1
з1	5,8

Product code

Item no EAN	4021598106710
Item no GF	35001029134
Item no GTIN	04021598106710
Item no LVI	1720829
Item no NRF	5071241
Item no RSK	1899494
Item no VVS	045452165

Dimenzije

Висина јединице	45
Дужина јединице	64
Тежина јединице	0,316
Ширина јединице ставке	64
Item_UOM	kom

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905523306
Паковање ГТИН ПЛ4	06414905523313
Висина паковања ПЛ1	80
Висина паковања ПЛ4	680
Дужина паковања ПЛ1	120

Дужина паковања ПЛ4	1200
Количина паковања ПЛ1	1
Количина паковања ПЛ4	480
Тип паковања ПЛ1	Base_Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,00096
Запремина паковања ПЛ4	0,6528
Тежина паковања ПЛ1	0,371
Тежина паковања ПЛ4	178,1
Ширина паковања ПЛ1	100
Ширина паковања ПЛ4	800

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +381641852299
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com%C2%A0

www.uponor.com/rs-rs

+GF+