
Podaci o proizvodu (pdf)



GF Uponor RS adapter sa ženskim navojem Rp2"FT-RS2

1029135

- Izrađen od kalaja DR mesinga (bez olova)
- njegova na sve RS2 ili RS3 baznih delova

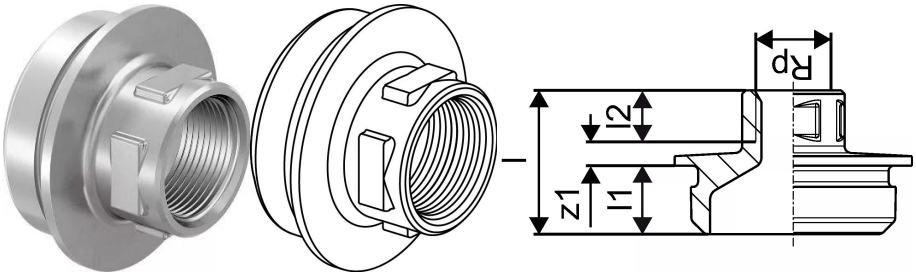

Generalne informacije GF Uponor RS adapter sa ženskim navojem

Specification

- sa fiksnom čaurom prese
- zaustavni prsten
- kod u boji
- bezbednost testa

Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.


ako nije drugačije navedeno:
- Muški i ženski navoji prema EN 10226-1.

Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

GF Uponor RS adapter sa ženskim navojem Rp2"FT-RS2

1029135

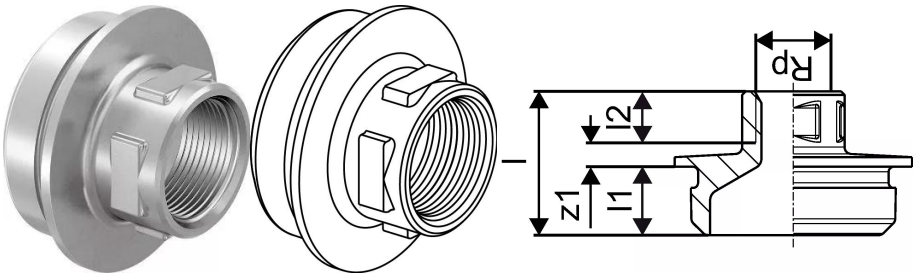

Measurements

Женски навој Рп	2
ЛЕНГТХ_Л	54
Дужина (л1)	20
Дужина (л2)	25,7
з1	8,3

Product code

Item no EAN	4021598106727
Item no GF	35001029135
Item no GTIN	04021598106727
Item no LVI	1720830
Item no NRF	5071242
Item no RSK	1899495
Item no VVS	045452112

Dimenzije

Висина јединице	57
Дужина јединице	67
Тежина јединице	0,473
Ширина јединице ставке	67
Item_UOM	kom

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905263837
Паковање ГТИН ПЛ4	06414905263844
Висина паковања ПЛ1	80
Висина паковања ПЛ4	680
Дужина паковања ПЛ1	115

Дужина паковања ПЛ4	1200
Количина паковања ПЛ1	1
Количина паковања ПЛ4	480
Тип паковања ПЛ1	Base_Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,0009016
Запремина паковања ПЛ4	0,6528
Тежина паковања ПЛ1	0,528
Тежина паковања ПЛ4	253,25
Ширина паковања ПЛ1	98
Ширина паковања ПЛ4	800

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +381641852299
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com%C2%A0

www.uponor.com/rs-rs

+GF+