


## Uponor RS adapter sa ženskim navojem Rp3"FT-RS3

1029137

- Od kalajisanog mesinga
- Odgovara svim osnovnim delovima RS2 ili RS3.

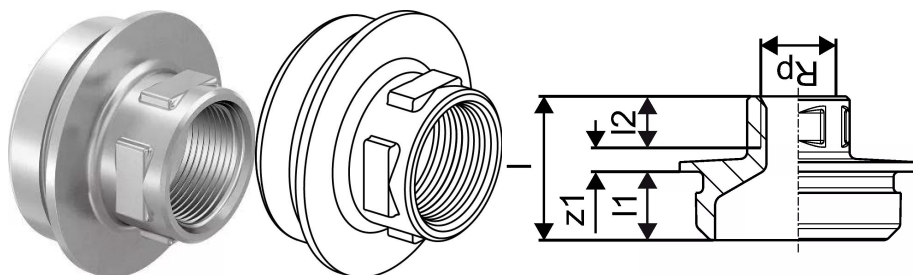

### Generalne informacije Uponor RS adapter sa ženskim navojem

#### Specification

- sa fiksnom čaurom prese
- zaustavni prsten
- kod u boji
- bezbednost testa

#### Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

ako nije drugačije navedeno:

- Muški i ženski navoji prema EN 10226-1.

#### Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

## Uponor RS adapter sa ženskim navojem Rp3"FT-RS3

1029137



## Measurements

Женски навој Rp	3
ЛЕНГТХ_Л	65,3
Дужина (л1)	20
Дужина (л2)	33,3
z1	12

## Product code

Item no EAN	4021598106741
Item no GF	35001029137
Item no GTIN	04021598106741
Item no LVI	1720832
Item no NRF	5071244
Item no RSK	1899497
Item no VVS	045452114

## Dimenzije

Висина јединице	93
Дужина јединице	65
Тежина јединице	0,751
Ширина јединице ставке	93
Item_UOM	kom

## Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905523375
Паковање ГТИН ПЛ4	06414905523382
Висина паковања ПЛ1	115
Висина паковања ПЛ4	715
Дужина паковања ПЛ1	134
Дужина паковања ПЛ4	1200
Количина паковања ПЛ1	1

Количина паковања ПЛ4	240
Тип паковања ПЛ1	Base_Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,0023115
Запремина паковања ПЛ4	0,6864
Тежина паковања ПЛ1	0,867
Тежина паковања ПЛ4	209
Ширина паковања ПЛ1	150
Ширина паковања ПЛ4	800

## Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

### Uponor Srbija

11000, Beograd  
Srbija

T +38163390891  
E info.rs@uponor.com

[www.uponor.com/rs-rs](http://www.uponor.com/rs-rs)