


## Uponor RS T-komad RS3-RS3-RS3

1029143

- Od kalajisanog mesinga
- Osnovni deo za sve RS2 ili RS3 umetke uključujući 3 sigurnosna klina

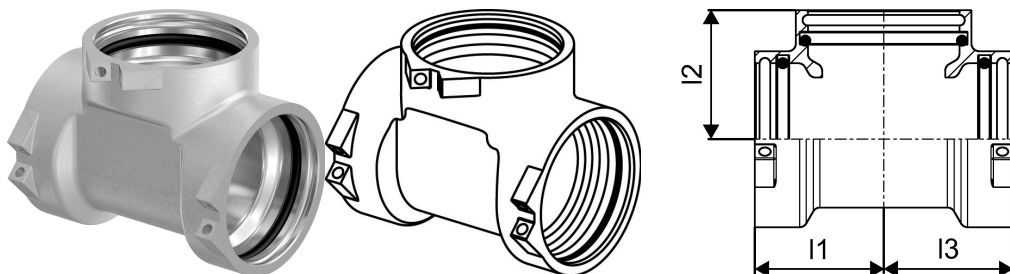

### Generalne informacije Uponor RS T-komad

#### Specification

- sa fiksnom čaurom prese
- zaustavni prsten
- kod u boji
- bezbednost testa

#### Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

ako nije drugačije navedeno:


- Muški i ženski navoji prema EN 10226-1.

#### Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

## Uponor RS T-komad RS3-RS3-RS3

1029143

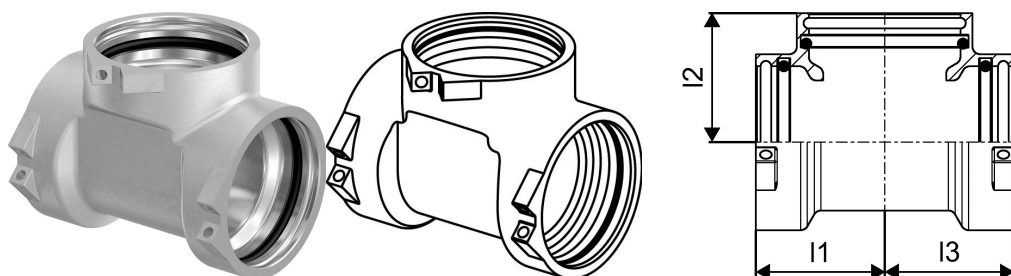

## Product code

Item no EAN	4021598106802
Item no GF	35001029143
Item no GTIN	04021598106802
Item no LVI	1720816
Item no NRF	5071226
Item no RSK	1808050
Item no VVS	045455114

## Dimenzije

Висина јединице	108
Дужина јединице	140
Тежина јединице	1,0
Ширина јединице ставке	123
Item_UOM	kom

## Measurements

Дужина (л1)	68
Дужина (л2)	68
Дужина (л3)	68

## Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905439508
Паковање ГТИН ПЛ4	06414905491414
Висина паковања ПЛ1	115
Висина паковања ПЛ4	715
Дужина паковања ПЛ1	160
Дужина паковања ПЛ4	1200
Количина паковања ПЛ1	1
Количина паковања ПЛ4	175
Тип паковања ПЛ1	Base_Box

Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,002944
Запремина паковања ПЛ4	0,6864
Тежина паковања ПЛ1	1,4
Тежина паковања ПЛ4	245
Ширина паковања ПЛ1	160
Ширина паковања ПЛ4	800

## Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

### Uponor Srbija

11000, Beograd  
Srbija

T +38163390891  
E info.rs@uponor.com

[www.uponor.com/rs-rs](http://www.uponor.com/rs-rs)