
Podaci o proizvodu (pdf)




GF Uponor S-Press kompozitno koleno 75-75

1032878

- Brza montaža sa blagim zakošenjem i bez kalibracije
- identifikacija dimenzije bojom

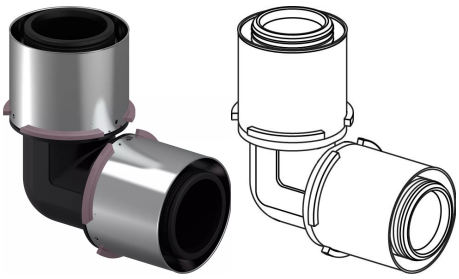



Generalne informacije GF Uponor S-Press kompozitno koleno

Specification

- sa fiksnom čaurom prese
- zaustavni prsten
- bezbednost testa

Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.


- ako nije drugačije navedeno:
Muški i ženski navoji prema EN 10226-1.


Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press kompozitno koleno 75-75

1032878

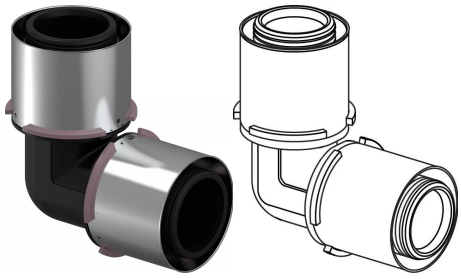

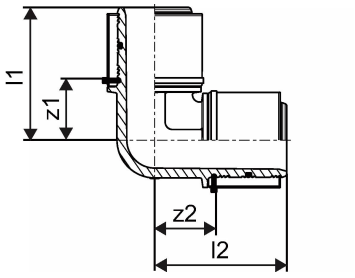

Product code

Item no EAN	6414905220779
Item no GF	35001032878
Item no GTIN	06414905220779
Item no LVI	1720115
Item no NOBB	54938955
Item no NRF	5114359
Item no RSK	1896574
Item no VVS	087430175

Dimenzije

Висина јединице	84
Дужина јединице	151
Тежина јединице	0,625
Ширина јединице ставке	151
Item_UOM	kom

Measurements

Дужина (л1)	107,5
Дужина (л2)	107,5
з1	46,6
32	46,6

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905281084
Паковање ГТИН ПЛ4	06414905281091
Висина паковања ПЛ1	105
Висина паковања ПЛ4	756
Дужина паковања ПЛ1	160

Дужина паковања ПЛ4	1200
Количина паковања ПЛ1	1
Количина паковања ПЛ4	210
Тип паковања ПЛ1	Base_Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,002688
Запремина паковања ПЛ4	0,72576
Тежина паковања ПЛ1	0,725
Тежина паковања ПЛ4	177,25
Ширина паковања ПЛ1	160
Ширина паковања ПЛ4	800

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +381641852299
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com%C2%A0

www.uponor.com/rs-rs

+GF+