


Uponor S-Press composite elbow PPSU 75-75

1032878

- Šifra boje

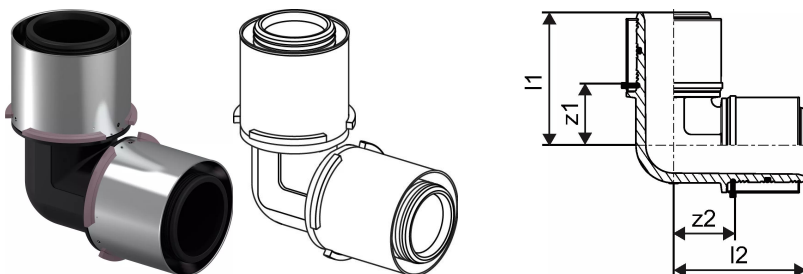

Generalne informacije Uponor S-Press kompozitno koleno PPSU

Application

- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je između 0 °C i 70 °C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Kratkoročna temperatura zastoja iznosi 95 °C od 100 sati radnog životnog veka.
- Grejanje: Stalna radna temperatura do 80 °C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Kratkoročna temperatura zastoja iznosi 100 °C od 100 sati radnog životnog veka.

ako nije drugačije navedeno:


- Spoljni i unutrašnji navoj prema EN 10226-1.

Certification

- Odobrenja kod ovlašćenih institucija
npr.
 - DVGW
 - AENOR

Uponor S-Press composite elbow PPSU 75-75

1032878

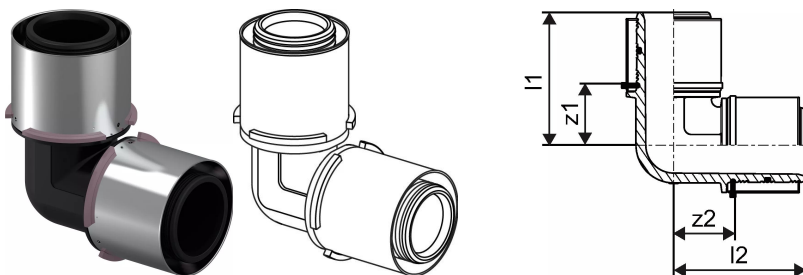

Technical Data

Količina artikla 1	1
Količina artikla 2	210
Artikal (merna jedinica)	kom
Dužina (l1)	108 mm
Dužina (l2)	108 mm
z1	47 mm
z2	47 mm

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
SrbijaT +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs