


## Uponor S-Press kompozitna spojnica PPSU 75-75

1032882

- Brza montaža sa blagim zakošenjem i bez kalibracije
- identifikacija dimenzije bojom

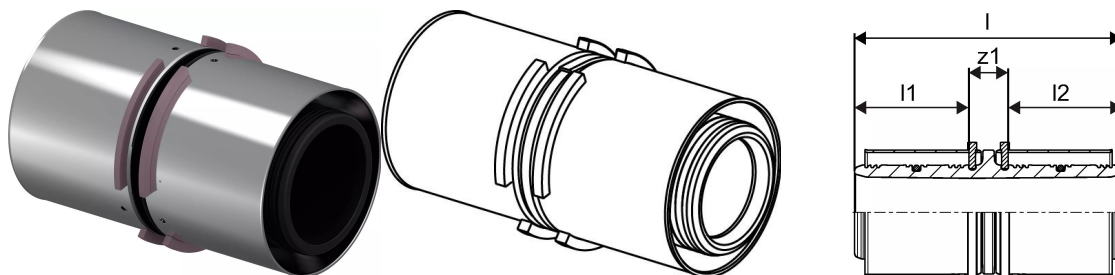

### Generalne informacije Uponor S-Press kompozitna spojnica PPSU

#### Specification

- sa fiksnom čaurom prese
- zaustavni prsten
- bezbednost testa

#### Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- ako nije drugačije navedeno:


Muški i ženski navoji prema EN 10226-1.

#### Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press kompozitna spojnica PPSU 75-75

1032882

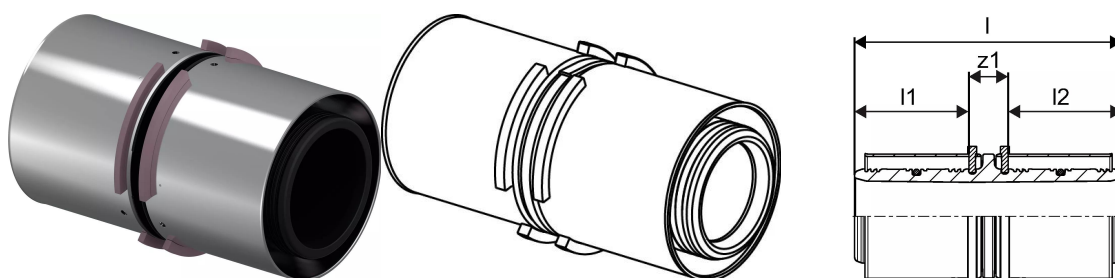

## Product code

Item no EAN	6414905220816
Item no GF	35001032882
Item no GTIN	06414905220816
Item no LVI	1720119
Item no NOBB	54938993
Item no NRF	5114364
Item no RSK	1899461
Item no VVS	087452175

## Dimenzije

Висина јединице	84
Дужина јединице	137
Тежина јединице	0,488
Ширина јединице ставке	84
Item_UOM	kom

## Measurements

ЛЕНГТХ_Л	137
Дужина (л1)	60,9
Дужина (л2)	60,9
z1	14,8

## Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905281237
Паковање ГТИН ПЛ4	06414905281244
Висина паковања ПЛ1	105
Висина паковања ПЛ4	756
Дужина паковања ПЛ1	146
Дужина паковања ПЛ4	1200
Количина паковања ПЛ1	1

Количина паковања ПЛ4	384
Тип паковања ПЛ1	Base_Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,00142569
Запремина паковања ПЛ4	0,72576
Тежина паковања ПЛ1	0,535
Тежина паковања ПЛ4	230,44
Ширина паковања ПЛ1	93
Ширина паковања ПЛ4	800

## Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

### Uponor Srbija

11000, Beograd  
Srbija

T +38163390891  
E info.rs@uponor.com

[www.uponor.com/rs-rs](http://www.uponor.com/rs-rs)