
Podaci o proizvodu (pdf)




GF Uponor S-Press kompozitna redukcija 75-63

1032886

- Brza montaža sa blagim zakošenjem i bez kalibracije
- identifikacija dimenzije bojom

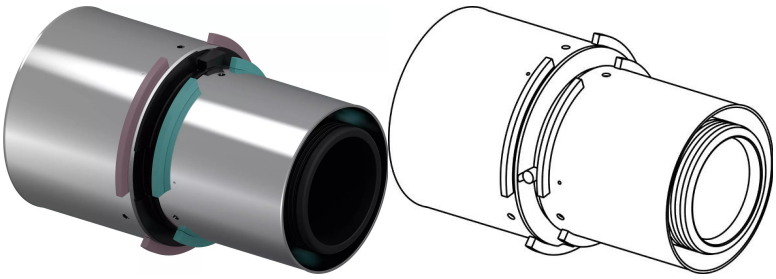



Generalne informacije GF Uponor S-Press kompozitna redukcija

Specification

- sa fiksnom čaurom prese
- zaustavni prsten
- bezbednost testa

Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.


- ako nije drugačije navedeno:
Muški i ženski navoji prema EN 10226-1.


Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press kompozitna redukcija 75-63

1032886

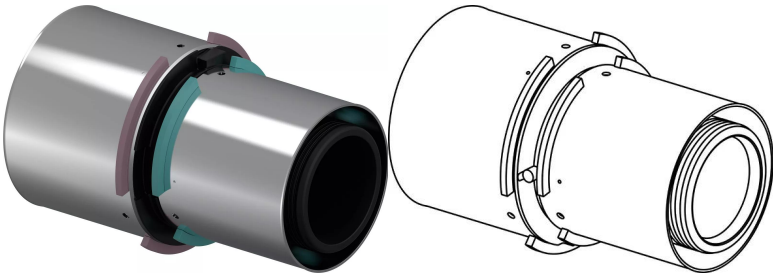



Product code

Item no EAN	6414905220854
Item no GF	35001032886
Item no GTIN	06414905220854
Item no LVI	1720152
Item no NOBB	54939038
Item no NRF	5114368
Item no RSK	1899465
Item no VVS	087455175

Dimenzije

Висина јединице	84
Дужина јединице	137
Тежина јединице	0,418
Ширина јединице ставке	84
Item_UOM	kom

Measurements

ЛЕНГТХ_Л	136,6
Дужина (л1)	60,5
Дужина (л2)	59
з1	16,7

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905281176
Паковање ГТИН ПЛ4	06414905281183
Висина паковања ПЛ1	105
Висина паковања ПЛ4	756
Дужина паковања ПЛ1	146

Дужина паковања ПЛ4	1200
Количина паковања ПЛ1	1
Количина паковања ПЛ4	384
Тип паковања ПЛ1	Base_Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,00142569
Запремина паковања ПЛ4	0,72576
Тежина паковања ПЛ1	0,465
Тежина паковања ПЛ4	203,56
Ширина паковања ПЛ1	93
Ширина паковања ПЛ4	800

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +381641852299
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com%C2%A0

www.uponor.com/rs-rs

+GF+