
Podaci o proizvodu (pdf)




GF Uponor S-Press redukcija 50-32

1039943

- Šifra boje

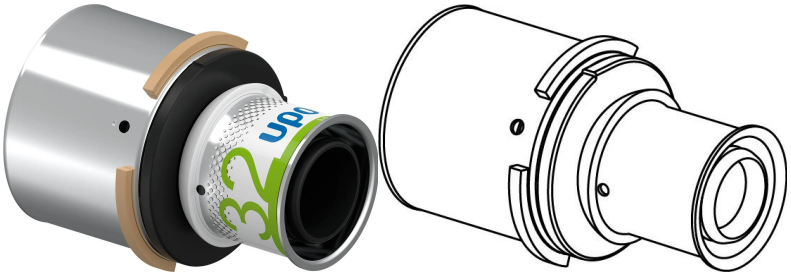



Generalne informacije GF Uponor S-Press redukcija

Specification

- sa fiksnom čaurom prese
- zaustavni prsten
- bezbednost testa

Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.


- ako nije drugačije navedeno:
Muški i ženski navoji prema EN 10226-1.


Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press redukcija 50-32

1039943

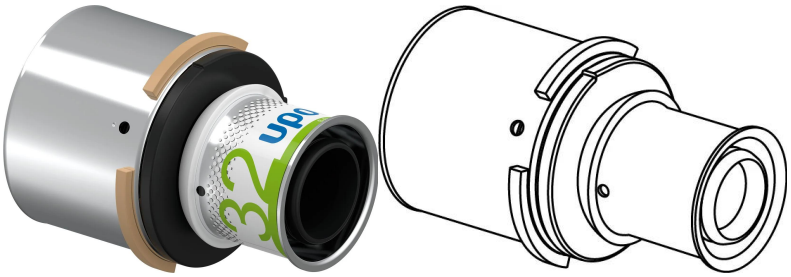



Product code

Item no EAN	6414905228812
Item no GF	35001039943
Item no GTIN	06414905228812
Item no LVI	1720700
Item no NOBB	55171272
Item no NRF	5114396
Item no RSK	1899409
Item no VVS	087455150

Dimenzije

Висина јединице	55.4
Дужина јединице	79.5
Тежина јединице	0,109
Ширина јединице ставке	55.4
Item_UOM	kom

Measurements

ЛЕНГТХ_Л	79,5
Дужина (л1)	38,9
Дужина (л2)	27,8
з1	12,8

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905480371
Паковање ГТИН ПЛ4	06414905480388
Висина паковања ПЛ1	89
Висина паковања ПЛ4	678
Дужина паковања ПЛ1	176

Дужина паковања ПЛ4	1200
Количина паковања ПЛ1	3
Количина паковања ПЛ4	1152
Тип паковања ПЛ1	Base_Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,001049488
Запремина паковања ПЛ4	0,65088
Тежина паковања ПЛ1	0,378
Тежина паковања ПЛ4	169,171
Ширина паковања ПЛ1	67
Ширина паковања ПЛ4	800

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +381641852299
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com%C2%A0

www.uponor.com/rs-rs

+GF+