


## Uponor S-Press PLUS T-komad, redukovani PPSU 25-16-16

1039953

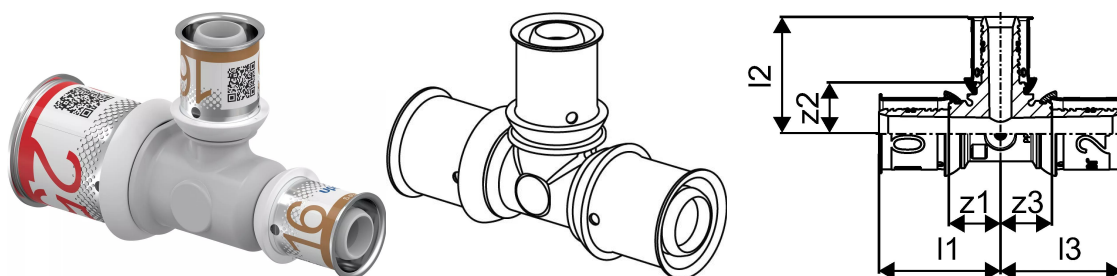

## Generalne informacije Uponor S-Press PLUS T-komad, redukovani PPSU

## Specification

- Fiksna press vođica od nerđajućeg čelika s prozorom za inspekciju
- Precizno fiksiranje čeljusti
- Jedinstven pokazivač presovanja
- Jednostavno prepoznavanje prečnika
- Tačna funkc

## Application

- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je između 0 °C i 70 °C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Kratkoročna temperatura zastoja iznosi 95 °C od 100 sati radnog životnog veka.
- Grejanje: Stalna radna temperatura do 80 °C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Kratkoročna temperatura zastoja iznosi 100 °C od 100 sati radnog životnog veka.

ako nije drugačije navedeno:


- Spoljni i unutrašnji navoj prema EN 10226-1.

## Certification

- Odobrenja kod ovlašćenih institucija  
npr.
- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press PLUS T-komad, redukovani PPSU 25-16-16

1039953

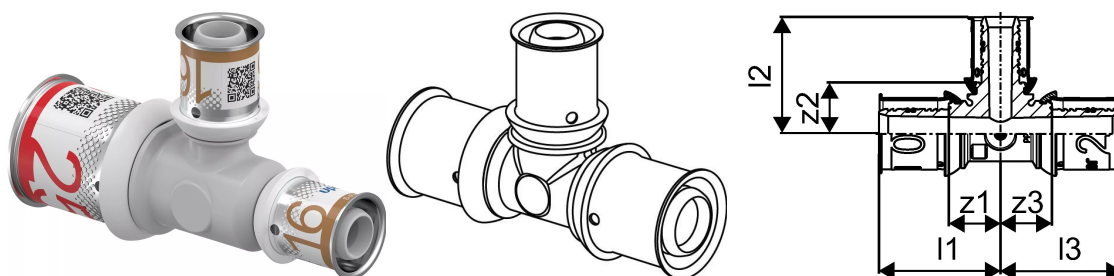

## Technical Data

Količina artikla 1	10
Količina artikla 2	80
Artikal (merna jedinica)	kom
Dužina (l1)	48 mm
Dužina (l2)	39 mm
Dužina (l3)	39 mm
z1	19 mm
z2	19 mm
z3	19 mm

## Tehnički dokumenti

[Ovde preuzmite dokumente](#)

## Uponor Srbija

11000, Beograd  
Srbija

T +38163390891  
E info.rs@uponor.com

[www.uponor.com/rs-rs](http://www.uponor.com/rs-rs)