Podaci o proizvodu (pdf)





GF Uponor S-Press T-komad, redukovani 40-25-32

1039963

- Brza instalacija sa blagim zakošenjem i bez kalibracije
- identifikacija dimenzije bojom



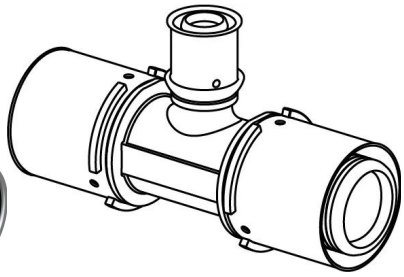

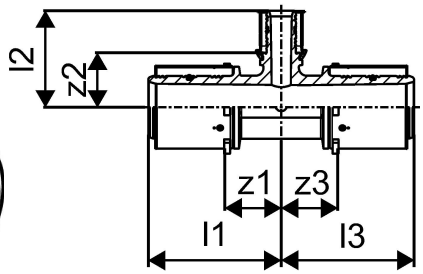

Generalne informacije GF Uponor S-Press T-komad, redukovani

Specification

- sa fiksnom čaurom prese
- zaustavni prsten
- bezbednost testa

Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.


- ako nije drugačije navedeno:
Muški i ženski navoji prema EN 10226-1.

Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press T-komad, redukovani 40-25-32

1039963

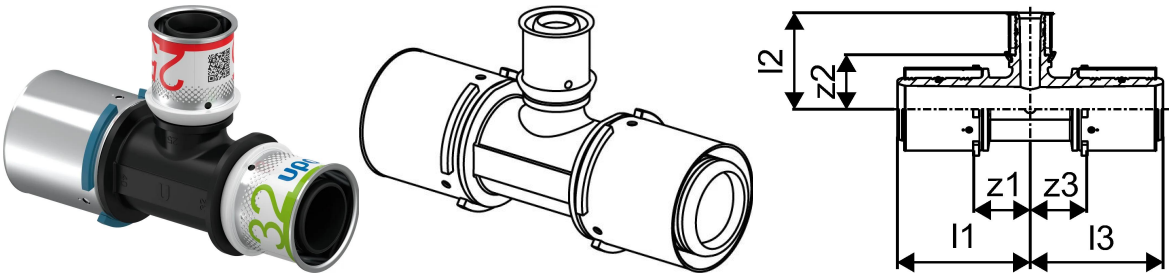

Product code

Item no EAN	6414905229017
Item no GF	35001039963
Item no GTIN	06414905229017
Item no LVI	1720720
Item no NRF	5114418
Item no RSK	1807999
Item no VVS	087443139

Dimenzije

Висина јединице	78.865
Дужина јединице	123.7
Тежина јединице	0,141
Ширина јединице ставке	45.725
Item_UOM	kom

Measurements

Дужина (л1)	67,6
Дужина (л2)	56
Дужина (л3)	56,1
з1	28,7
32	27,7
33	28,3

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905480197
Паковање ГТИН ПЛ4	06414905480203
Висина паковања ПЛ1	89
Висина паковања ПЛ4	678

Дужина паковања ПЛ1	176
Дужина паковања ПЛ4	1200
Количина паковања ПЛ1	5
Количина паковања ПЛ4	960
Тип паковања ПЛ1	Base_Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,00211464
Запремина паковања ПЛ4	0,65088
Тежина паковања ПЛ1	0,744
Тежина паковања ПЛ4	176,861
Ширина паковања ПЛ1	135
Ширина паковања ПЛ4	800

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +381641852299
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com%C2%A0

www.uponor.com/rs-rs

+GF+