


## Uponor S-Press T-komad, redukovani PPSU 40-25-32

### 1039963

- Brza instalacija sa blagim zakošenjem i bez kalibracije
- identifikacija dimenzije bojom

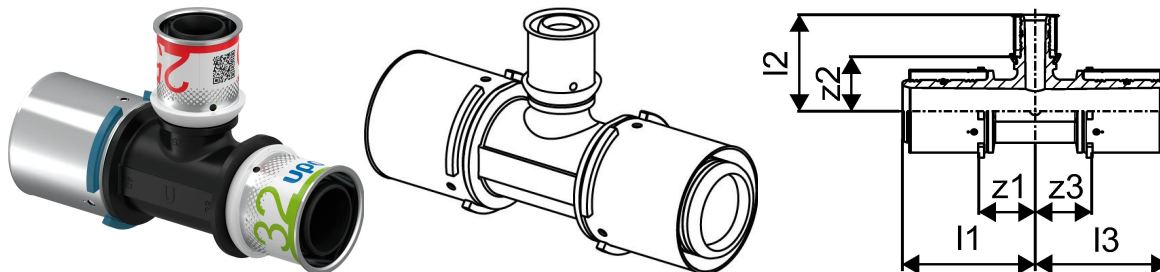

### Generalne informacije Uponor S-Press T-komad, redukovani PPSU

#### Specification

- sa fiksnom čaurom prese
- zaustavni prsten
- bezbednost testa

#### Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- ako nije drugačije navedeno:


Muški i ženski navoji prema EN 10226-1.

#### Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press T-komad, redukovani PPSU 40-25-32

1039963

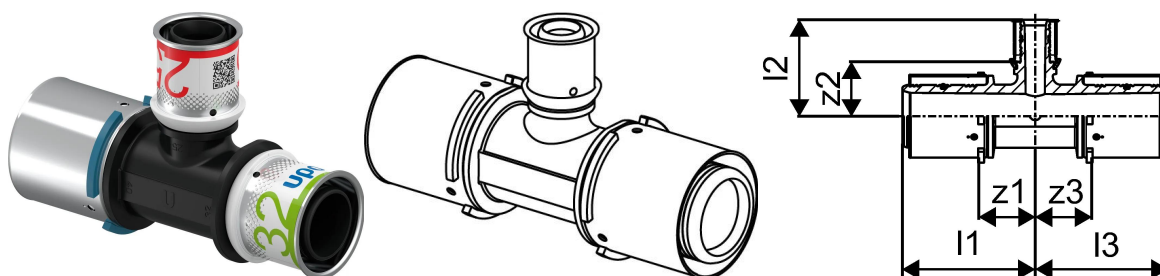

### Product code

Item no EAN	6414905229017
Item no GF	35001039963
Item no GTIN	06414905229017
Item no LVI	1720720
Item no NRF	5114418
Item no RSK	1807999
Item no VVS	087443139

### Dimenzije

Висина јединице	78.865
Дужина јединице	123.7
Тежина јединице	0,14123
Ширина јединице ставке	45.725
Item_UOM	kom

### Measurements

Дужина (л1)	67,6
Дужина (л2)	56
Дужина (л3)	56,1
z1	28,7
z2	27,7
z3	28,3

### Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905480197
Паковање ГТИН ПЛ4	06414905480203
Висина паковања ПЛ1	89
Висина паковања ПЛ4	678
Дужина паковања ПЛ1	176
Дужина паковања ПЛ4	1200

Количина паковања ПЛ1	5
Количина паковања ПЛ4	960
Тип паковања ПЛ1	Base_Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,00211464
Запремина паковања ПЛ4	0,65088
Тежина паковања ПЛ1	0,744
Тежина паковања ПЛ4	176,861
Ширина паковања ПЛ1	135
Ширина паковања ПЛ4	800

## Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

### Uponor Srbija

11000, Beograd  
Srbija

T +38163390891  
E info.rs@uponor.com

[www.uponor.com/rs-rs](http://www.uponor.com/rs-rs)