
Podaci o proizvodu (pdf)



GF Uponor S-Press T-komad, redukovani 50-32-50

1039969

- Brza instalacija sa blagim zakošenjem i bez kalibracije
- identifikacija dimenzije bojom

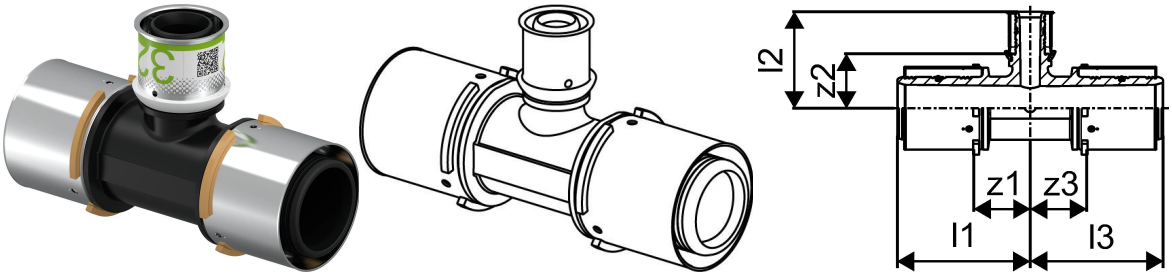

Generalne informacije GF Uponor S-Press T-komad, redukovani

Specification

- sa fiksnom čaurom prese
- zaustavni prsten
- bezbednost testa

Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.


- ako nije drugačije navedeno:
Muški i ženski navoji prema EN 10226-1.

Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press T-komad, redukovani 50-32-50

1039969

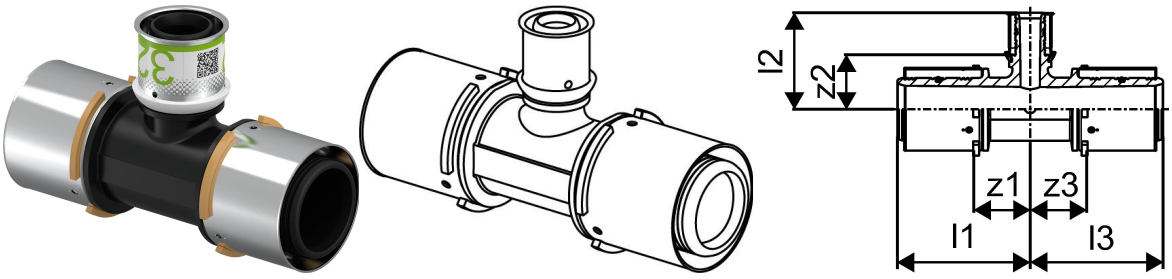

Product code

Item no EAN	6414905229079
Item no GF	35001039969
Item no GTIN	06414905229079
Item no LVI	1720726
Item no NRF	5114425
Item no RSK	1808005
Item no VVS	087442149

Dimenzije

Висина јединице	88.7
Дужина јединице	145.2
Тежина јединице	0,226
Ширина јединице ставке	55.4
Item_UOM	kom

Measurements

Дужина (л1)	72,6
Дужина (л2)	61
Дужина (л3)	72,6
з1	33,7
32	33,2
33	33,7

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905480319
Паковање ГТИН ПЛ4	06414905480326
Висина паковања ПЛ1	185
Висина паковања ПЛ4	699

Дужина паковања ПЛ1	185
Дужина паковања ПЛ4	1200
Количина паковања ПЛ1	3
Количина паковања ПЛ4	432
Тип паковања ПЛ1	Base_Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,0031487
Запремина паковања ПЛ4	0,67104
Тежина паковања ПЛ1	0,747
Тежина паковања ПЛ4	131,634
Ширина паковања ПЛ1	92
Ширина паковања ПЛ4	800

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +381641852299
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com%C2%A0

www.uponor.com/rs-rs

+GF+