


Uponor S-Press kompozitno koleno PPSU 40-40

1046386

- Brza montaža sa blagim zakošenjem i bez kalibracije
- identifikacija dimenzije bojom

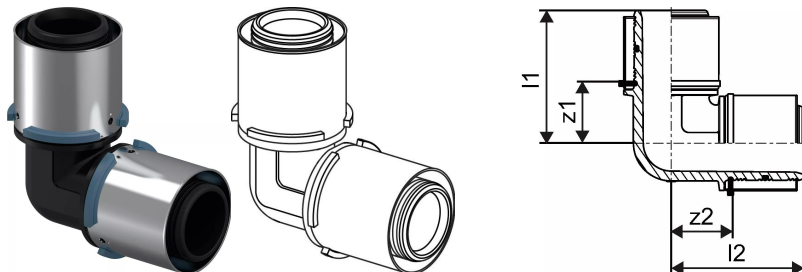

Generalne informacije Uponor S-Press kompozitno koleno PPSU

Specification

- sa fiksnom čaurom prese
- zaustavni prsten
- bezbednost testa

Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- ako nije drugačije navedeno:


Muški i ženski navoji prema EN 10226-1.

Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press kompozitno koleno PPSU 40-40

1046386

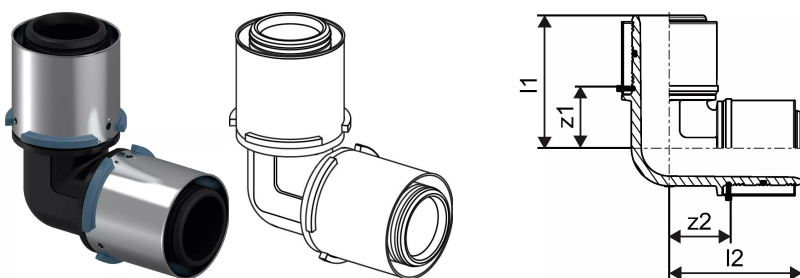

Product code

Item no EAN	4021598112605
Item no GF	35001046386
Item no GTIN	04021598112605
Item no LVI	1721268
Item no NOBB	48505425
Item no NRF	5071974
Item no RSK	1877960
Item no VVS	087430140

Dimenzije

Висина јединице	42
Дужина јединице	84
Тежина јединице	0,136
Ширина јединице ставке	84
Item_UOM	kom

Measurements

Дужина (л1)	67,6
Дужина (л2)	67,6
z1	28,6
z2	28,6

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905287499
Паковање ГТИН ПЛ4	06414905287505
Висина паковања ПЛ1	89
Висина паковања ПЛ4	560
Дужина паковања ПЛ1	176
Дужина паковања ПЛ4	1120
Количина паковања ПЛ1	5

Количина паковања ПЛ4	960
Тип паковања ПЛ1	Base_Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,00211464
Запремина паковања ПЛ4	0,4691456
Тежина паковања ПЛ1	0,719
Тежина паковања ПЛ4	143,693
Ширина паковања ПЛ1	135
Ширина паковања ПЛ4	748

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs