


Uponor S-Press kompozitno koleno PPSU 50-50

1046387

- Brza montaža sa blagim zakošenjem i bez kalibracije
- identifikacija dimenzije bojom

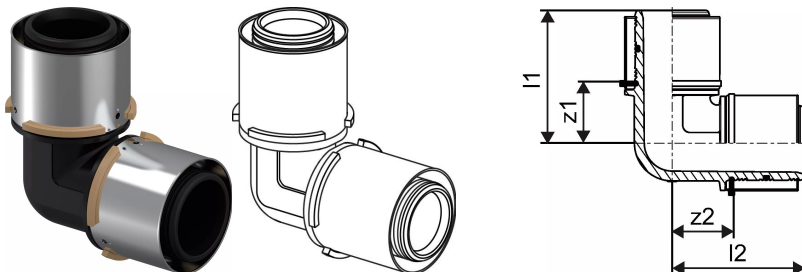

Generalne informacije Uponor S-Press kompozitno koleno PPSU

Specification

- sa fiksnom čaurom prese
- zaustavni prsten
- bezbednost testa

Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- ako nije drugačije navedeno:


Muški i ženski navoji prema EN 10226-1.

Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press kompozitno koleno PPSU 50-50

1046387

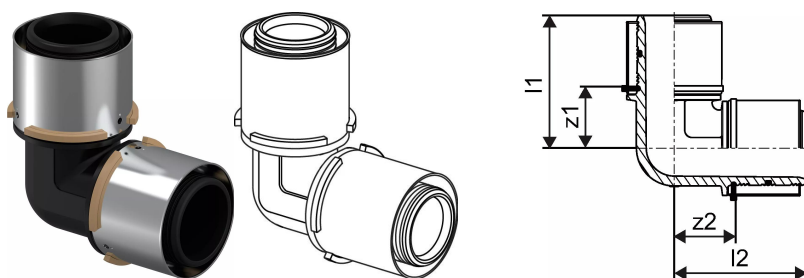

Product code

Item no EAN	4021598112612
Item no GF	35001046387
Item no GTIN	04021598112612
Item no LVI	1721269
Item no NOBB	48505433
Item no NRF	5071975
Item no RSK	1877961
Item no VVS	087430150

Dimenzije

Висина јединице	95
Дужина јединице	92
Тежина јединице	0,188
Ширина јединице ставке	60
Item_UOM	kom

Measurements

Дужина (л1)	72,6
Дужина (л2)	72,6
z1	33,6
z2	33,6

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905287512
Паковање ГТИН ПЛ4	06414905287529
Висина паковања ПЛ1	90
Висина паковања ПЛ4	570
Дужина паковања ПЛ1	175
Дужина паковања ПЛ4	1120
Количина паковања ПЛ1	3

Количина паковања ПЛ4	576
Тип паковања ПЛ1	Base_Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,00212625
Запремина паковања ПЛ4	0,4775232
Тежина паковања ПЛ1	0,633
Тежина паковања ПЛ4	121,498
Ширина паковања ПЛ1	135
Ширина паковања ПЛ4	748

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs