


Uponor S-Press kompozitni T-komad PPSU 50-50-50

1046391

- Brza montaža sa blagim zakošenjem i bez kalibracije
- identifikacija dimenzije bojom

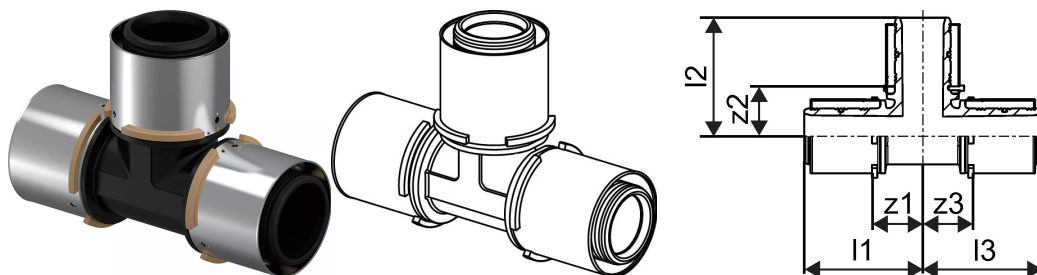

Generalne informacije Uponor S-Press kompozitni T-komad PPSU

Specification

- sa fiksnom čaurom prese
- zaustavni prsten
- bezbednost testa

Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- ako nije drugačije navedeno:


Muški i ženski navoji prema EN 10226-1.

Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press kompozitni T-komad PPSU 50-50-50

1046391

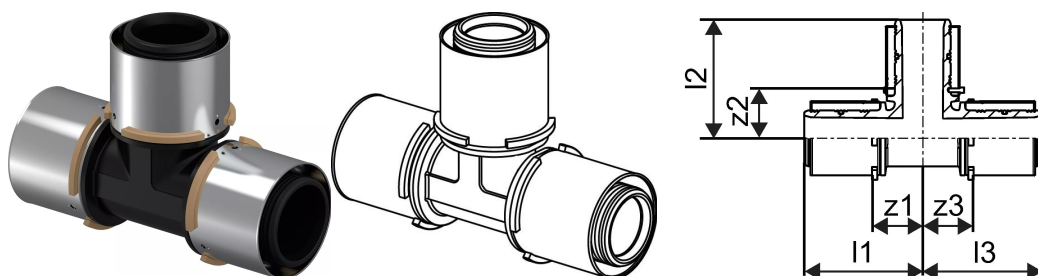

Product code

Item no EAN	4021598112650
Item no GF	35001046391
Item no GTIN	04021598112650
Item no LVI	1722249
Item no NOBB	48516421
Item no NRF	5071987
Item no RSK	1877965
Item no VVS	087440150

Dimenzije

Висина јединице	100
Дужина јединице	145
Тежина јединице	0,268
Ширина јединице ставке	60
Item_UOM	kom

Measurements

Дужина (л1)	72,6
Дужина (л2)	72,5
Дужина (л3)	72,6
z1	33,2
z2	33,1
z3	33,2

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905287680
Паковање ГТИН ПЛ4	06414905287697
Висина паковања ПЛ1	95
Висина паковања ПЛ4	570
Дужина паковања ПЛ1	280

Дужина паковања ПЛ4	1120
Количина паковања ПЛ1	3
Количина паковања ПЛ4	288
Тип паковања ПЛ1	Base_Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,0049742
Запремина паковања ПЛ4	0,4775232
Тежина паковања ПЛ1	0,91
Тежина паковања ПЛ4	87,379
Ширина паковања ПЛ1	187
Ширина паковања ПЛ4	748

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs