
Podaci o proizvodu (pdf)




GF Uponor S-Press kompozitna spojnica 40-40

1046401

- Brza montaža sa blagim zakošenjem i bez kalibracije
- identifikacija dimenzije bojom

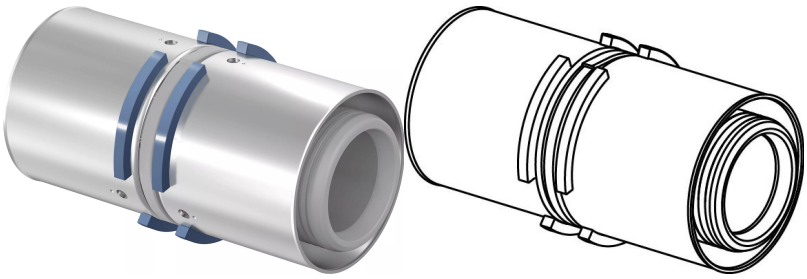



Generalne informacije GF Uponor S-Press kompozitna spojnica

Specification

- sa fiksnom čaurom prese
- zaustavni prsten
- bezbednost testa

Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.


- ako nije drugačije navedeno:
Muški i ženski navoji prema EN 10226-1.


Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press kompozitna spojnica 40-40

1046401

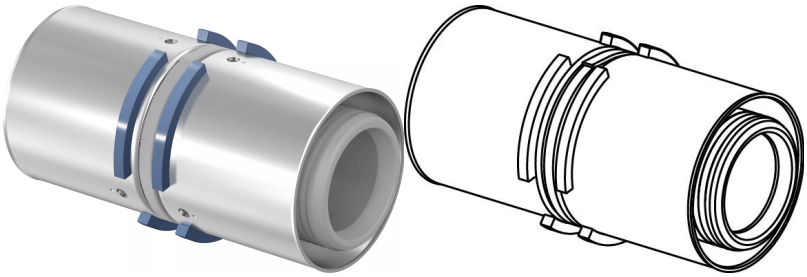

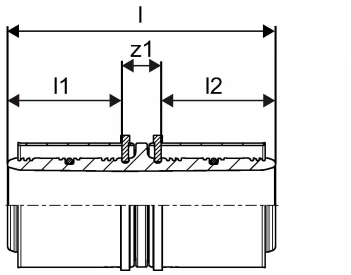

Product code

Item no EAN	4021598112759
Item no GF	35001046401
Item no GTIN	04021598112759
Item no LVI	1722720
Item no NOBB	48519361
Item no NRF	5072016
Item no RSK	1877975
Item no VVS	087452140

Dimenzije

Висина јединице	93
Дужина јединице	44
Тежина јединице	0,11
Ширина јединице ставке	44
Item_UOM	kom

Measurements

ЛЕНГТХ_Л	91
Дужина (л1)	38,8
Дужина (л2)	38,8
з1	13,4

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905287604
Паковање ГТИН ПЛ4	06414905287611
Висина паковања ПЛ1	89
Висина паковања ПЛ4	678
Дужина паковања ПЛ1	176

Дужина паковања ПЛ4	1200
Количина паковања ПЛ1	5
Количина паковања ПЛ4	960
Тип паковања ПЛ1	Base_Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,00211464
Запремина паковања ПЛ4	0,65088
Тежина паковања ПЛ1	0,589
Тежина паковања ПЛ4	130,6
Ширина паковања ПЛ1	135
Ширина паковања ПЛ4	800

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +381641852299
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com%C2%A0

www.uponor.com/rs-rs

+GF+