


Uponor RS odstožnik RS3-RS3 l=210mm

1046478

- Od kalajisanog mesinga
- Odstožnik za spajanje osnovnih delova RS jednakih dimenzija, npr. za stvaranje T-razdelnika ili pomeranje distributivnih vodova.

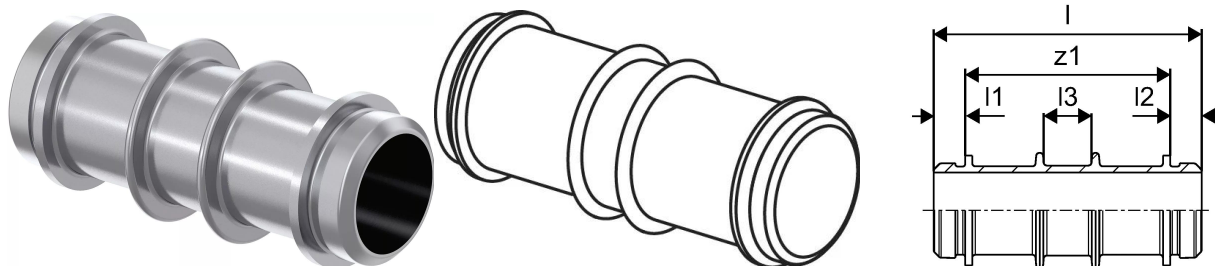

Generalne informacije Uponor RS odstožnik

Specification

- sa fiksnom čaurom prese
- zaustavni prsten
- kod u boji
- bezbednost testa

Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

ako nije drugačije navedeno:


- Muški i ženski navoji prema EN 10226-1.

Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

Uponor RS odstojnik RS3-RS3 l=210mm

1046478

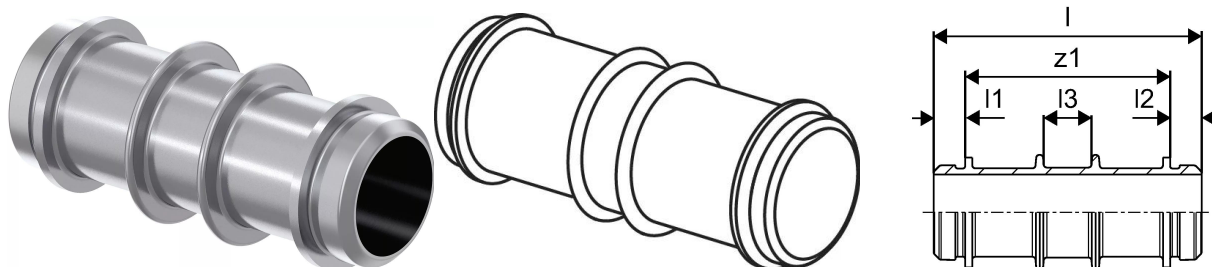

Product code

Item no EAN	4021598111615
Item no GF	35001046478
Item no GTIN	04021598111615
Item no LVI	1720635
Item no NRF	5079084
Item no RSK	1877797
Item no VVS	045458325

Dimenzije

Висина јединице	255
Дужина јединице	105
Тежина јединице	2,717
Ширина јединице ставке	105
Item_UOM	kom

Measurements

ЛЕНГТХ_л	250
Дужина (л1)	20
Дужина (л2)	20
Дужина (л3)	30
z1	210

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905460229
Паковање ГТИН ПЛ4	06414905493265
Висина паковања ПЛ1	131
Висина паковања ПЛ4	800
Дужина паковања ПЛ1	285
Дужина паковања ПЛ4	1200
Количина паковања ПЛ1	1

Количина паковања ПЛ4	96
Тип паковања ПЛ1	Base_Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,004890885
Запремина паковања ПЛ4	0,768
Тежина паковања ПЛ1	2,87
Тежина паковања ПЛ4	285,832
Ширина паковања ПЛ1	131
Ширина паковања ПЛ4	800

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs